


EU-T892G EU-T896G  
EU-T898G EU-T888G  
EU-T897G EU-T895GE  
EU-T999G

# INFRARED INDUCTION Instruction Manual

DE	Induktionskochfeld	01-18
EN	Infrared Induction	19-38
VN	Bếp điện từ	39-56

---

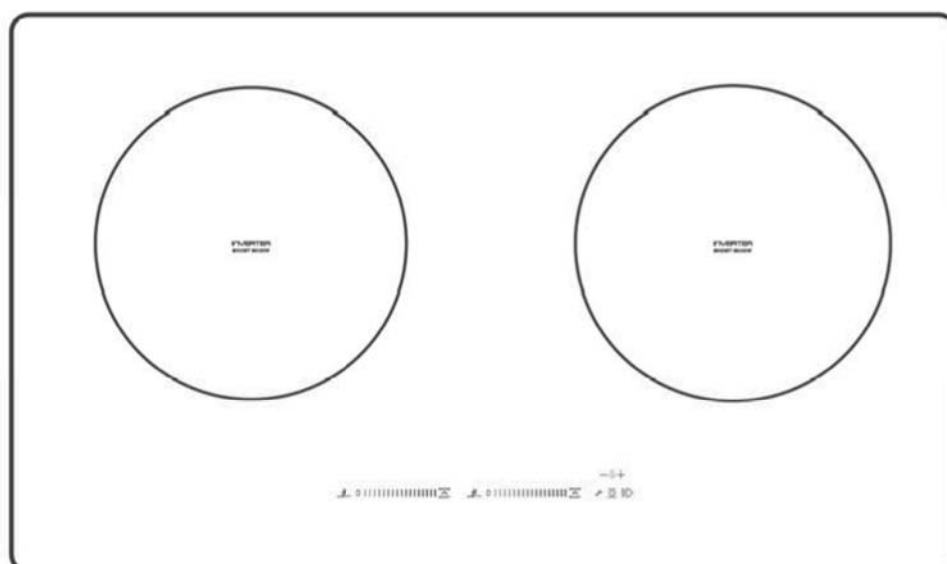

Please read this manual carefully  
before using the infrared induction hob  
Keep this manual for future reference.

## Auswahl der richtigen Kochtöpfe für die Induktionskoch




• Verwenden Sie nur Kochtöpfe mit einem für das Induktionskochen geeigneten Boden. Achten Sie auf das Induktionssymbol auf der Verpackung oder auf dem Boden der Pfanne.

• Sie können überprüfen, ob Ihre Kochtöpfe geeignet sind, indem Sie einen Magnettest durchführen. Bewegen Sie einen Magneten zum Boden der Pfanne. Wenn er angezogen wird, ist die Pfanne für die Induktion geeignet.

• Wenn Sie keinen Magneten haben:

1. Geben Sie etwas Wasser in die Pfanne, die Sie überprüfen möchten.

2. Wenn  nicht blinkt und das Wasser erwärmt wird, ist die Pfanne geeignet.

• Kochtöpfe aus folgenden Materialien sind nicht geeignet: reiner Edelstahl, Aluminium oder Kupfer ohne Magnetfuß, Glas, Holz, Porzellan, Keramik und Steingut.


---





Verwenden Sie keine Kochtöpfe mit gezackten Kanten oder einem gekrümmten Boden



Stellen Sie sicher, dass der Boden Ihrer Pfanne glatt und flach am Glas anliegt und dieselbe Größe wie die Kochzone hat. Richten Sie Ihre Pfanne immer auf die Kochzone.



Heben Sie die Pfannen immer vom Keramikglas-Kochfeld ab - rutschen Sie nicht, da sie sonst das Glas zerkratzen können



**A) Warnung! Verwenden Sie keinen Aluminiumtopf!**



**B) Für das Produkt wird keine Garantie übernommen, da Kakerlaken, Eidechsen und andere Insekten Kurzschlüsse verursachen und das Produkt beschädigen.**

# GEBRAUCHSANWEISUNG


## Inhaltsverzeichnis

<b>Technische Spezifikation</b> -----	<b>1</b>
<b>Produktabmessungen</b> -----	<b>1</b>
<b>Funktionsanweisung vom Bedienfeld und Tabelle</b> -----	<b>2-4</b>
<b>Bedienungsanleitung</b> -----	<b>5-11</b>
<b>Installationsanleitung</b> -----	<b>11-12</b>
<b>Fehlercode</b> -----	<b>12-18</b>


Model	EU-T888G	EU-T892G/EU-T896G/EU-T898G EU-T897G/EU-T895GE/EU-T999G
Spezifikation		
Nennspannung	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Nennleistung	links: 2300W Booster:3700 W	rechts: 2300W Booster: 3700W
		links: 2300W Booster: 3000W
		rechts: 2300W Booster: 3000W
Gesamtnennleistung	3700W	3700W
Strombegrenzer	16A	16A
Kontrollweise	Schieberegler	Schieberegler
Panelgröße	760x450mm	760x450mm
Schnittgröße	670x370mm	670x370mm
Funktionen	Schieberegler / Kindersicherung / Niedrigtemperatureinstellung / Timer / Booster	Restwärmeanzeige / Timing
Bildschirmfarbe	Rot oder Blau	Rot oder Blau
Material des Kochfelds	Keramikglas SCHOTT CERAN	Keramikglas SCHOTT CERAN

### ■ Technische Spezifikation

### ■ Produktabmessungen

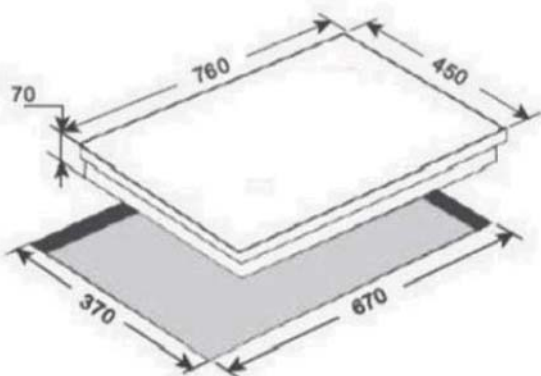


EU-T896G/EU-898G/EU-897G/ EU-T892G  
EU-T895GE/EU-T999G

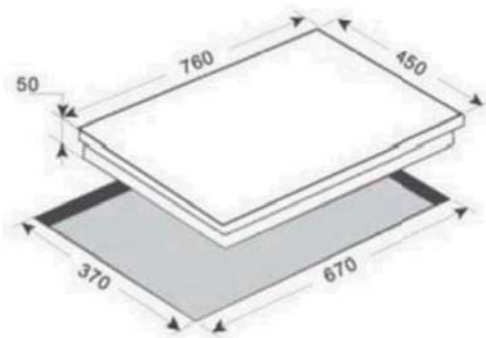

EU-T888G

Nummer	Funktion
1	An / Ausschalten
2	Schieberegler
3	Pause-Taste
4	Temperatur -Taste
5	Kindersicherung-Taste
6	Heizzone wählen (links / rechts)
7	Timer an
8	Timer-Steuertaste

■ Funktionsanweisung vom Bedienfeld

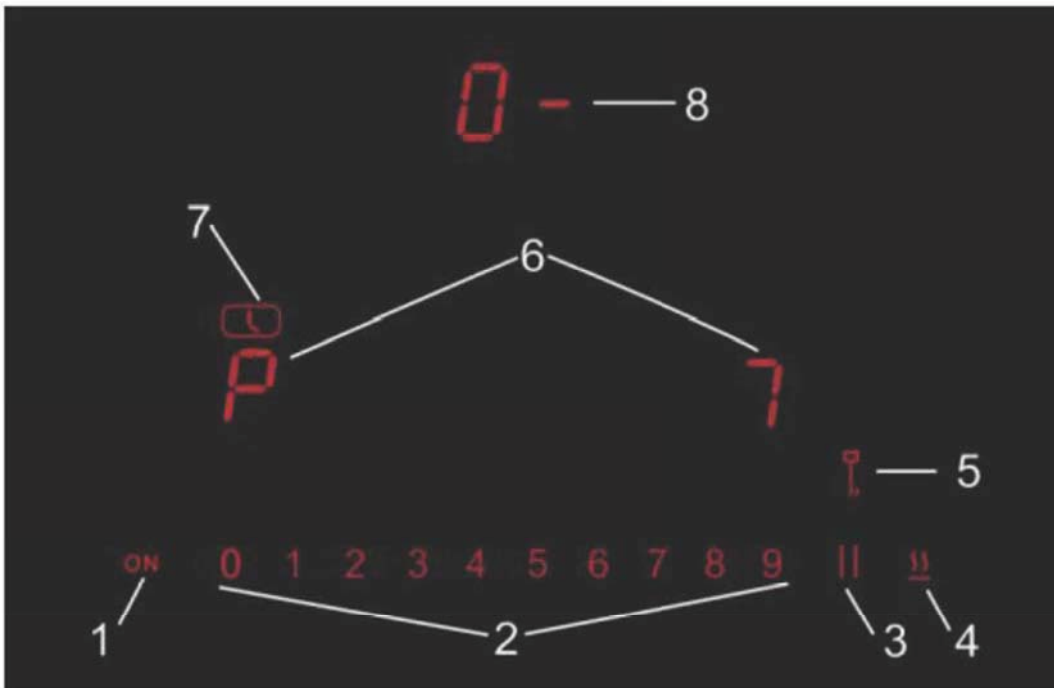


Anzeigefunktionsdiagramm von EU-T896G

FUNKTIONSTABELLE VON EU-T896G

Nummer	Funktion
1	Temperatur –Taste
2	Schieberegler (Betriebsgeräteebene)
3	Booster- Taste
4	Kindersicherung-Taste
5	Umschalttaste
6	Pause-Taste
7	Timer Minustaste
8	Timer Plustaste
9	Timing - digitale Rohr
10	Hiển thị mức độ dạng kỹ thuật số Ebene -digitale Rohr


**ANZEIGEFUNKTIONSDIAGRAMM VON EU-T897G / EU-T898G / EU-T895GE  
EU-T999G**

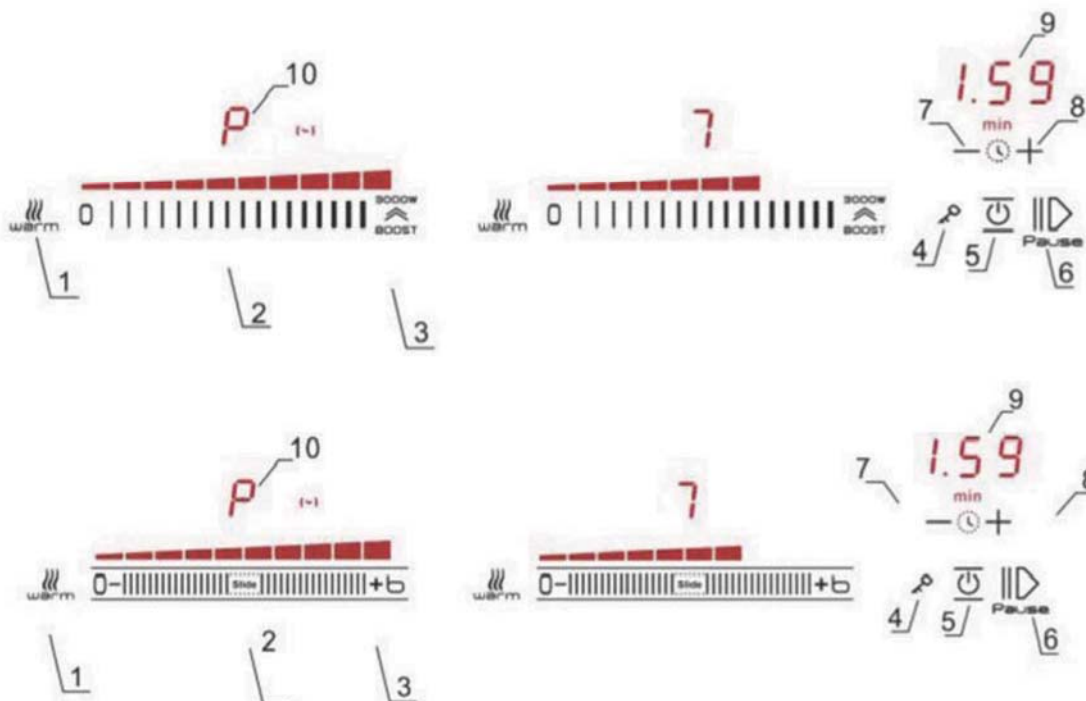

**FUNKTIONSTABELLE VON EU-T897G. EU-T898G. EU-T895GE. EU-T999G**


Nummer	Funktion
1	Schieberegler
2	AN / AUS -Smarttaste
3	Kochzone-Timer Laser Verschlusssteile
4	Kochzone- Smarttaste
5	Pause-Smarttaste
6	Tastensperre-Smarttaste
7	Wärmefunktion- Smarttaste
8	Timer-Einstellung- Smarttaste
9	Timer- Smarttaste

### ANZEIGEFUNKTIONSDIAGRAMM VON EU-T892G

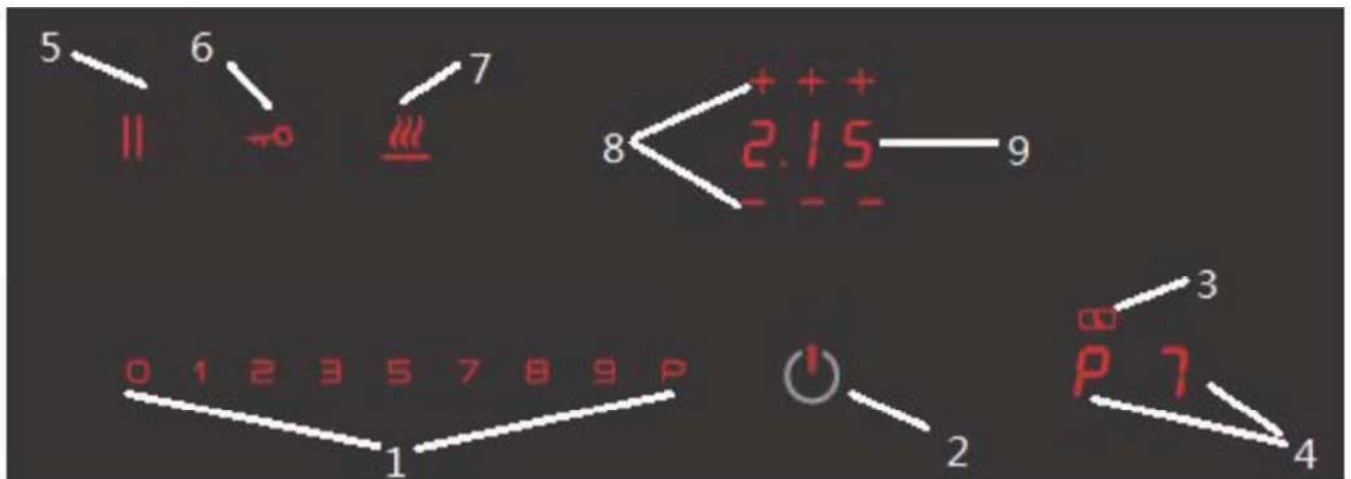

### FUNKTIONSTABELLE VON EU-T892G

### ANZEIGEFUNKTIONSDIAGRAMM VON EU-T888G

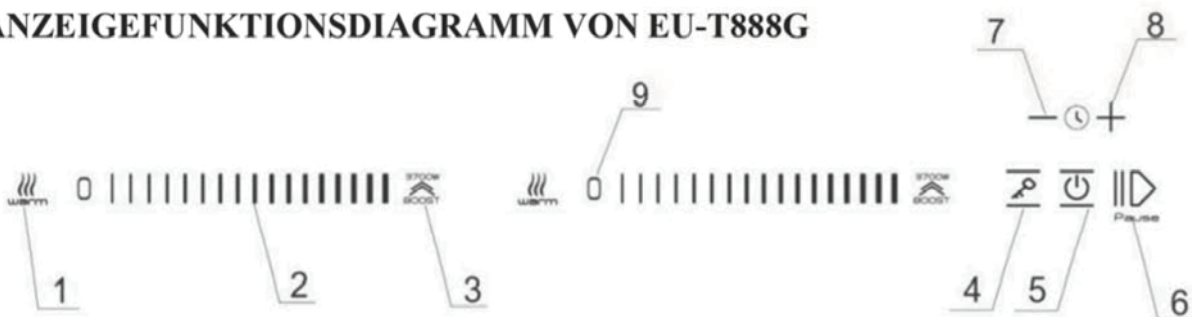




<b>Nummer</b>	<b>Funktion</b>	<b>Detaillierte Inhalte</b>
1	Temperatureinstellung	3 Stufen der Temperatureinstellung
2	Schieberegler	Leistungsregelung der Kochzone (Stufe 0-9).
3	Taste: Booster	Schalten Sie die Booster-Funktion in der aktuellen Heizzone ein und erreichen Sie in kurzer Zeit die maximale Leistung.
4	Taste: Kindersicherung	Drücken Sie zum Sperren / Entsperren 3 Sekunden lang
5	Taste: AN/AUS	Schalten Sie Keramikglas-Kochfeld an/aus.
6	Taste: Pause	Halten Sie den aktuellen Arbeitsmodus an
7	Taste: Timer-Verkürzungseinstellung	Drücken Sie die Taste, um die Zeit zu verkürzen. Drücken Sie lange, um den Wert weiter zu verringern.
8	Taste: Timer-Erhöhungseinstellung	Drücken Sie die Taste, um die Zeit zu erhöhen. Drücken Sie lange und der Wert steigt weiter an.
9	Taste: Stufe "0"	Schalten Sie die aktuelle Kochzone aus.


## **FUNKTIONSTABELLE VON EU-T888G**






## ■ BEDIENUNGSANLEITUNG F R EU-T896G


### 1.1 Schalten Sie das Induktionskochfeld an / aus

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste “” für zwei Sekunden, werden die Zahl “” und der Streifen “ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ” angezeigt. Leistung kann direkt nach den Zahlen eingestellt werden. Nachdem die Zahl in 5 Sekunden ausgewählt wurde, verschwindet der Streifen. Das Induktionskochfeld funktioniert normal, wenn die jeweilige Nummer dies angibt.. Wenn die individuelle Zahl“” und der Streifen “ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ” ohne Bedienung angezeigt werden, wird der angezeigte Streifen in 5 Sekunden ausgeschaltet, die einzelne Nummer wird auch nach 5 Sekunden ausgeschaltet und das Kochfeld wechselt in den Standby-Modus.


Drücken Sie im normalen Arbeitsmodus (außer wenn die Kindersicherung aktiviert ist) die Umschalttaste “”, um das Kochfeld auszuschalten. Anschließend wechselt es in den Standby-Modus.

### 1.2 Schalten Sie Heizmodus an





Drücken Sie im Standby-Modus die Umschalttaste “” für zwei Sekunden, werden die Zahl “” und der Streifen ‘0 1 2 3 4 5 6 7 8 9’ angezeigt werden. Wenn der Streifen angezeigt wird, können Sie die Booster-Stufe anschalten, indem Sie die Zahl 9 zweimal drücken. Sie können die Leistungseinstellung auch direkt zwischen 0 und P einstellen, indem Sie die Zahl drücken. Wenn die Zahl “” sich im Arbeitsmodus befindet, wird die einzelne Heizzone durch Drücken der Taste ausgeschaltet.

Wenn Sie ein einzelner Topf von der linken Seite zur rechten Seite oder von der rechten Seite zur linken Seite bewegen, erkennt das Induktionskochfeld den Topf automatisch und die digitale Streifenanzeige wird angepasst, wenn die Leistungszone erkannt wird. Wenn die linke und rechte Heizzone gleichzeitig arbeiten müssen, zeigt das digitale Anzeigen die Zahl “” an, nachdem der Topf aufgestellt wurde. Drücken Sie die entsprechende linke / rechte Taste der Heizzone und stellen Sie dann die Leistung entsprechend zum Streifen ein

### 1.3 Auswahl der Temperaturstufe

Befindet sich das Kochfeld unter normalen Betriebsbedingungen in der linken / rechten Heizzone, drücken Sie die entsprechende Temperaturtaste “” für die linke / rechte Heizzone. Die Temperatur ist in zwei Stufen unterteilt, und bei jedem Drücken der Taste wird die Temperaturstufe um eine Stufe geändert.




### Timer-Einstellung

Wenn das Kochfeld im normalen Betriebszustand auf die linke / rechte Heizzone gestellt wird, zeigt die Timer-Zone “ L”, drücken Sie “ L”, und erscheinen dann zwei “ -” oder “- ”, wenn erscheint “-” können Sie den Timer einstellen, der Timer kann insgesamt 99 Minuten eingestellt werden. Wenn Sie mit dem Einstellen den Timer beginnen und innerhalb von 3 Sekunden keine Einstellung vornehmen, wird die Zahl heruntergezählt.


### **Brechen Sie den Timer ab oder schalten Sie ihn aus**

1. Nachdem Sie den Timer eingestellt haben, stellen Sie den Timer auf die gleiche Weise auf „0“ und brechen ihn ab.
2. Wenn der Timer eingestellt ist, schalten Sie die aktuelle Heizonenfunktion aus, und gleichzeitig wird die Timerfunktion ausgeschaltet.


### **Taste Pause**

Wenn sich das Induktionskochfeld im Arbeitsmodus befindet, drücken Sie die Pause-Taste “”, dann Ziffer erscheinen “”, drücken Sie die Pause-Taste erneut, es blinkt, drücken Sie “”, in 10 Sekunden, dann Sie können zur ersten Einstellung vor der Pause zurückkehren. Wenn es keine gibt Betrieb, wenn die Pause-Taste nach 10 Sekunden blinkt, die anderen Anzeigelampen erlöschen und das Kochfeld in den Standby-Modus wechselt. Wenn Sie die Taste drücken und das Kochfeld ausschalten, während die Pausentaste blinkt, wechselt das Kochfeld in den Standby-Modus. Nach dem erneuten ANschalten des Kochfelds wird die vorherige Einstellung nicht wiederhergestellt, sondern muss zurückgesetzt werden.

### **Einstellung der Kindersicherung**


Wenn das Induktionskochfeld angeschaltet ist, drücken Sie die Taste “”. Wenn das Induktionskochfeld angeschaltet ist, drücken Sie. Wenn die Leuchte für die Kindersicherung aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Sperre aktiv ist. Alle Funktionstasten des Bedienfelds sind gesperrt und die Funktionstasten des Bedienfelds sind ungültig.


### **Einstellung zum Entsperren der Kindersicherung**

Wenn sich das Induktionskochfeld im Arbeitsmodus befindet, drücken Sie die Taste “”. Wenn das Kindersicherungslicht dunkel wird, bedeutet dies, dass es entsperrt ist.


## ■ BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR EU-T897G UND EU-T898G EU-T895GE EU-T999G



### Schalten Sie das Induktionskochfeld an / aus

Drücken Sie im Standby-Modus die Umschalttaste “”, wird der Streifen angezeigt. Dann können Sie mit dem Schieberegler die Stufe auswählen. Das Induktionskochfeld funktioniert normal. Wenn Sie die Umschalttaste drücken, jedoch nicht betätigen, wechselt der Streifen in den Standby-Modus.

Drücken Sie im normalen Arbeitsmodus (außer wenn die Kindersicherung aktiviert ist) die Taste “” um das Kochfeld auszuschalten, wechselt es anschließend in den Standby-Modus.

### Schalten Sie den Heizmodus an



Drücken Sie im Standby-Modus die Umschalttaste “”, wird der Streifen angeschaltet. Und Sie können die Stufe auswählen. Wenn Sie in die Booster-Stufe P wechseln, drücken Sie

“” “” rechts.


Wenn der Streifen die Zahl 9 erscheint (die Zahl 9 blinkt), drücken Sie “ +b ” oder “  ”.

Nach dem Anschalten der normalen Heizung kann der Herd nur über die Smart-Taste mit Schieberegler zwischen den Stufen 0-P und 11 eingestellt werden.

Wenn die linke und rechte Heizzone gleichzeitig arbeiten müssen, drücken Sie der digitalen Streifen und stellen Sie die Leistung in jeder Heizzone nach dem Einsetzen in den Wok ein.


Wenn der richtige Topf nicht erkannt wird oder es keinen Topf gibt, erscheint der digitale Streifen “”. Wenn die linke / rechte Heizzone in Betrieb ist, drücken Sie die linke / rechte Seite der Smart-Taste des Schiebereglers. Der linke / rechte digitale Streifen wird angezeigt erscheint “”, dann dreht sich das Induktionskochfeld zu 0 (ausschalten).

### Auswahl der Temperaturstufe

Wenn sich der Herd unter normalen Arbeitsbedingungen in der linken / rechten Heizzone befindet, drücken Sie die Temperaturtaste “” für die linke / rechte Heizzone. Die Temperatur ist in drei Stufen unterteilt. Wenn Sie jedes Mal die Taste drücken, ändert sich die Temperaturstufe um eins. Die Temperatur der ersten Stufe beträgt 42-44 ° C, die zweiten Stufe beträgt 70 ° C, die dritten Stufe beträgt 90 ° C.

### Timer-Einstellung

1. Drücken Sie im normalen Arbeitsmodus gleichzeitig die Taste “ — ” “ + ”, erscheint der Timer - digitale Streifen “ 0.00 ” auf dem Display, und der Timer kann über die Taste “ + ” “ — ” eingestellt werden. Stellen Sie den Timer auf 9,59 Minuten ein, drücken Sie

erneut die Taste “”. Der Timer wird auf 0,10 Stunden eingestellt und auf dem Digitalstreifen wird "min" angezeigt. Drücken Sie um eins, um 0,01 Stunden zu erhöhen. Der Timer kann 0-1,59 Stunden einstellen.

2. Wenn Sie mit dem Einstellen des Timers beginnen und innerhalb von 3 Sekunden keine Einstellung vornehmen, wird die Zahl heruntergezählt.

### **Brechen Sie den Timer ab oder schalten Sie ihn aus.**

1. Stellen Sie nach dem Einstellen des Timers auf die gleiche Weise den Timer auf „0“ und brechen Sie ihn ab.

2. Wenn der Timer eingestellt ist, schalten Sie die aktuelle Heizonenfunktion aus, und gleichzeitig wird die Timerfunktion ausgeschaltet.


### **Pause - Taste**

Wenn sich das Induktionskochfeld im Arbeitsmodus befindet, drücken Sie die Pause-Taste


“”, zeigt die Gangnummer “”, Drücken Sie erneut die Pause-Taste “”, blinkt es.

Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste xxxxxx um zur ersten Einstellung vor der Pause zurückzukehren. Wenn die Pause-Taste nach 10 Sekunden blinkt und keine Funktion ausgeführt wird, erlöschen die anderen Anzeigelampen und das Kochfeld wechselt in den Standby-Modus. Wenn Sie die Taste drücken und das Kochfeld ausschalten, während die Pausentaste blinkt, wechselt das Kochfeld in den Standby-Modus. Nach dem erneuten Einschalten des Kochfelds wird die vorherige Einstellung nicht wiederhergestellt, sondern muss zurückgesetzt werden.

### **Einstellung der Kindersicherung-Taste**




Wenn das Induktionskochfeld angeschaltet ist, drücken Sie Taste “”. Wenn die Leuchte für die Kindersicherung aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Sperre aktiv ist. Alle Funktionstasten des Bedienfelds sind gesperrt und die Funktionstasten des Bedienfelds sind ungültig.


### **Einstellung zum Entsperren der Kindersicherung**

Wenn sich das Induktionskochfeld im Arbeitsmodus befindet, drücken Sie die Taste “” Wenn das Kindersicherungslicht dunkel wird, bedeutet dies, dass es entsperrt ist.




## ■ BEDIENUNGSANLEITUNG F R EU-T892G

### 1.1 Schalten Sie das Induktionskochfeld an / aus


Drücken Sie im Standby-Modus die Taste “” für zwei Sekunden, werden die Umschalttaste “” und der Streifen “ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ” angezeigt. Leistung kann direkt nach den Zahlen eingestellt werden. Nachdem die Zahl in 5 Sekunden ausgewählt wurde, verschwindet der Streifen. Das Induktionskochfeld funktioniert normal, wenn die jeweilige Nummer dies angibt.. Wenn die individuelle Zahl“” und der Streifen “ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ” ohne Bedienung angezeigt werden, wird der angezeigte Streifen in 5 Sekunden ausgeschaltet, die einzelne Nummer wird auch nach 5 Sekunden ausgeschaltet und das Kochfeld wechselt in den Standby-Modus.

Drücken Sie im normalen Arbeitsmodus (außer wenn die Kindersicherung aktiviert ist) die Umschalttaste “”, um das Kochfeld auszuschalten. Anschließend wechselt es in den Standby-Modus.




### 1.2 Schalten Sie den Heizmodus an

Drücken Sie im Standby-Modus die Umschalttaste “” für zwei Sekunden, werden die Zahl “” und der Streifen ‘0 1 2 3 4 5 6 7 8 9’ angezeigt werden. Wenn der Streifen angezeigt wird, können Sie die Einstellung zwischen 0-P und 11 Stufen direkt entsprechend der digitalen Leistungsstufe des Lenkergetriebes anpassen. Wenn Sie ein einzelner Topf von der linken Seite zur rechten Seite oder von der rechten Seite zur linken Seite bewegen, erkennt das Induktionskochfeld den Topf automatisch und die digitale Streifenanzeige wird angepasst, wenn die Leistungszone erkannt wird. Wenn die linke und rechte Heizzone gleichzeitig arbeiten müssen, zeigt das digitale Anzeigen die Zahl “” an, um zwischen linker und rechter Heizung zu unterscheiden, drücken Sie die entsprechende linke / rechte Taste der Heizzone und stellen Sie dann die Leistung entsprechend zum Streifen ein.

### 1.3 Auswahl der Temperaturstufe

Wenn sich der Herd unter normalen Arbeitsbedingungen in der linken / rechten Heizzone befindet, drücken Sie die entsprechende linke / rechte Heizzone des Induktionskochfelds. “Temperatur-Taste “”. Die Temperatur ist in drei Stufen unterteilt, und wenn die Temperatur jedes Mal umgeschaltet wird, wird eine Stufe umgeschaltet.

### Timer- Einstellung

1. Wenn der Herd angeschaltet ist, befindet sich die linke / rechte Heizzone im normalen Betriebszustand. Drücken Sie die separate Zahl “ —  — ”, wenn sie erscheint, drücken Sie

noch einmal “- - -”, dann “<sup>+++</sup><sub>---</sub>0.00” erscheint, drücken Sie “+” und “-” zur Timer-Einstellung. Man kann von 0,01 bis 9,59 insgesamt 10 Stunden einstellen. Nach der Einstellung gibt es in 3 Sekunden keine Einstellung, startet der Timer Countdown.


### **Brechen Sie den Timer ab oder schalten Sie ihn aus.**

1. Stellen Sie nach dem Einstellen des Timers auf die gleiche Weise den Timer auf Abbrechen ein.
2. Wenn der Timer eingestellt ist, schalten Sie die aktuelle Heizonenfunktion aus, und gleichzeitig wird die Timerfunktion ausgeschaltet.


### **Taste Pause**

Wenn das Induktionskochfeld angeschaltet ist, drücken Sie die Taste “||”, zeigt die Gangnummer “|| ||” an. Wenn Sie die Pause-Taste erneut drücken, blinkt sie. Drücken Sie die Taste “|| ||” in 10 Sekunden, um den ursprünglichen Streifen vor der Pause wiederherzustellen. Es gibt keine Operation, wenn die Pause-Taste blinkt. Die Temperaturwahltaste blinkt nur noch in 10 Sekunden. Die anderen Kontrollleuchten erlöschen und der Herd wechselt in den Standby-Zustand. Wenn der Umschalttaste und der Herd ausgeschaltet ist, während die Pausentaste blinkt, wechselt der Herd in den Standby-Zustand. Nach dem Wiederanschalten des Herdes kann die ursprünglich vor der Pause eingestellte Gangposition nicht wiederhergestellt werden, und die Gangposition muss zurückgesetzt werden.



### **Einstellung der Kindersicherung-Taste**

Wenn das Induktionskochfeld angeschaltet ist, drücken Sie Taste “”, Wenn die Leuchte für die Kindersicherung aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Sperre aktiv ist. Alle Funktionstasten des Bedienfelds sind gesperrt und die Funktionstasten des Bedienfelds sind ungültig.

### **Einstellung zum Entsperren der Kindersicherung**






Wenn das Induktionskochfeld angeschaltet ist, drücken Sie Taste “”. Wenn das Kindersicherungslicht dunkel wird, bedeutet dies, dass es entsperrt ist.

## ■ BOOSTER-FUNKTION VON EU-T888G

Wenn Sie die linke / rechte Induktionszone einschalten, drücken Sie die Booster-Taste “”, um diese Funktion anzuschalten. Die Leistungsanzeige zeigt “P” an, während die Heizzone mit hohem Wirkungsgrad arbeitet. Drücken Sie im Booster-Modus die Booster-Taste “”, um die Booster-Funktion zu beenden.

## TIMER - EINSTELLUNG F R EU-T888G

### 1. Timer - Einstellung

1) Drücken Sie im normalen Arbeitsmodus gleichzeitig die beiden Tasten “” “”, Der digitale Timer-Streifen erscheint auf xxxxx, Anschließend können Sie den Timer über die Tasten “” “”. Wenn Sie den Timer auf stellen 9.00 Minuten, drücken Sie erneut die Taste “”, Der Timer wird auf 0.10 Stunden gestellt und auf dem Digitalstreifen wird, min “angezeigt. Drücken Sie um eins, um 0.01 Stunden zu erhöhen. Der Timer kann 0-1.59 Stunden einstellen.

2) Wenn nach 10 Sekunden keine Operationen ausgeführt werden, blinkt der Punkt rechts unten auf der Anzeigelampe und der Countdown beginnt.

## TIMER - ABBRECHEN ODER AUSSCHALTEN F R EU-T888G

1. Stellen Sie den Timer auf 0 und es wird ausgeschaltet
2. Schalten Sie die aktuelle Heizzone aus oder stellen Sie die Heizleistung auf 0, dann wird der Timer ausgeschaltet.

## ■ INSTALLATIONSANLEITUNG

### Installationsmethode für Induktionskochfeld


- Das Induktionskochfeld muss so weit wie möglich im Lüftungsraum installiert werden.

Wenn Sie das Kochfeld benutzen, müssen Sie auch die Luftzirkulation in Innenräumen halten. Bei Bedarf bitte den Abluftventilator (oder die Dunstabzugshaube) einbauen

- Der Küchenschrank muss mindestens 100 cm<sup>2</sup> Lüftungsöffnungen aufweisen, damit die Luft ungehindert von unten strömen kann. An der Seite und an der Rückseite der Schrankwand sollte der Abstand zwischen der Wand und der Aufhängung mehr als 1000 mm betragen (wie in der Abbildung gezeigt).

- Nachdem Sie den Installationsort für das Induktionskochfeld überprüft haben, setzen Sie die Lochschablone auf die Stelle und schneiden Sie die Löcher entlang der Schablonenkante aus.

- Setzen Sie das Kochfeld in das Loch, die Installation ist abgeschlossen.

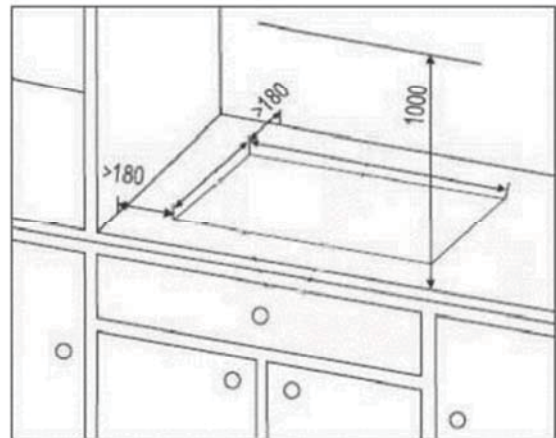


Installationsbohrung für Induktionskochfeld  
(Einheit: mm)



## ■ FEHLERCODE

### Analyse des Fehlercodes für EU-T896G

Fehlercode	Bedeutung	Handlungsweise	Mögliche Ursachen	Behelf
ER03	Kontinuierliche Schlüsselaktivierung erkannt	Kochfeld schaltet sich nach 10 s aus	Wasser oder Kochtöpfe auf Smart Kiis	Nehmen Sie Wasser oder Kochtöpfe aus dem Glas
ER20	Interner Fehler im TC	Kochfeld schaltet aus	-	TC ersetzen
ER21	Übertemperatur	Kochfeld schaltet aus	Der Temperatursensor am TC hat eine Temperatur > 85°C festgestellt	Lassen Sie das Kochfeld abkühlen (Fehler verschwindet, wenn die Temperatur < 75°C ist) Wärmeisolation des TC prüfen
ER22	Interner Fehler im TC	Kochfeld schaltet nach 3,5-7,5 s ab	-	TC ersetzen
ER31	Konfigurationen in Touch Control und Induktion sind inkongruent	ER31 wird kontinuierlich angezeigt	Die Konfigurationsdaten im Induktionsgenerator unterscheiden sich von der Konfiguration im TC	Konfiguration herunterladen. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, TC ersetzen. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, den Induktionsgenerator austauschen.
ER36	Interner Fehler im TC	Kochfeld schaltet aus	-	TC ersetzen
ER47	Keine Kommunikation mit mindestens einem LIN-Teilnehmer	ER47 wird kontinuierlich angezeigt	LIN-Kabel beschädigt, Keine Spannungsversorgung für LIN-Teilnehmer, LIN-Teilnehmer defekt	Überprüfen und ersetzen Sie die LIN-Verkabelung Überprüfen Sie die Versorgungsspannung Ersetzen Sie den LIN-Teilnehmer

<b>Allgemeiner Touch-Steuerung -Fehler</b>		
<b>Fehlercode</b>	<b>Bedeutung</b>	<b>Behelf</b>
 / H	Ständige Benutzung der Schlüssel; TC schaltet nach einer bestimmten Zeit ab (siehe Abschnitt 4 22)	Wasser oder Kochutensilien auf dem Glas; Reinigen Sie die Oberfläche
<b>ER20</b>	Interner Fehler in der Touch-Steuerung	Touch-Steuerung ersetzen
<b>ER21</b>	Übertemperatur	Kochfeld abkühlen lassen, Hitzeverteilung auf TC prüfen
<b>ER22</b>	Interner Fehler in der Touch-Steuerung	Replace touch control
<b>ER31</b>	Variant detection error	Download correct configuration
<b>ER36</b>	Internal error in touch control	Touch-Steuerung ersetzen
<b>ER40</b>	Versorgungsspannung sekundärseitig zu niedrig	Überprüfen Sie die angeschlossenen Komponenten auf Überlastung Touch-Steuerung ersetzen
<b>ER47</b>	LIN Kommunikationsfehler	Überprüfen Sie die LIN-Verkabelung
<b>EA</b>	Kommunikationsfehler	Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen Touch-Steuerung und Power Board Touch-Steuerung ersetzen Tauschen Sie die Stromversorgungsplatine aus
<b>U400</b>	Überspannung durch falschen Anschluss	Schalten Sie die Versorgungsspannung ab und schließen Sie das Kochfeld richtig an

**Analyse des Fehlercodes für EU-T897G, EU-T898G, EU-T895GE, EU-T999G**

<b>Kochzonen-spezifische Fehler (Induktion)</b>		
<b>Error code</b>	<b>Description</b>	<b>Remedy</b>
<b>E2</b>	Übertemperatur der Kochzone	Kochzone abkühlen lassen
<b>E3</b>	Nicht zutreffender Topf	Verwenden Sie einen geeigneten Topf
<b>E4</b>	Kochzone existiert nicht, Konfigurationsdaten sind nicht kompatibel	Laden Sie die richtige Konfiguration herunter
<b>E5, E6</b>	Fehler an Filterplatine / Generator	Filterplatine / Generator ersetzen
<b>E7</b>	Unbekannter Fehler (der Master kann den Fehlercode nicht zuweisen)	Kontaktieren Sie E.G.O. technischer Support
<b>E8</b>	Lüfter defekt	Lüfter austauschen
<b>E9</b>	Temperaturfühler defekt	Temperatursensor ersetzen


**Abbildung 19: Kochzonen-spezifische Fehler (Induktion)**

<b>Kochzonen-spezifische Fehler (Strahlungsheizelemente)</b>		
<b>Error code</b>	<b>Description</b>	<b>Remedy</b>
E2	Übertemperatur der Leistung board	Kochzone abkühlen lassen
E4	Interner Fehler auf der Stromversorgungsplatine	Tauschen Sie die Stromversorgungsplatine aus
E5, E8, EA	Relaisfehler auf der Leistungsplatine	Tauschen Sie die Stromversorgungsplatine aus

## Analyse des Fehlercodes für EU-T892G

<b>Fehlercode</b>	<b>Bedeutung</b>	<b>Handlungsweise</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Behelf</b>
ER03	Kontinuierliche Schlüsselaktivierung erkannt	Kochfeld schaltet sich nach 10s aus	Wasser oder Kochgeschirr auf den Smart Kiis von TC	Nehmen Sie Wasser oder Kochtöpfe aus dem Glas
ER20	Interner Fehler im TC	Kochfeld schaltet aus	-	TC ersetzen
ER21	Übertemperatur	Kochfeld schaltet aus	Der Temperatursensor am TC hat eine Temperatur > 85°C festgestellt	Lassen Sie das Kochfeld abkühlen (Fehler verschwindet, wenn die Temperatur <75°C ist) Wärmeisolation des TC prüfen
ER22	Interner Fehler im TC	Kochfeld schaltet nach 3,5-7,5 s ab		TC ersetzen
ER31	Konfigurationen in Touch Control und Induktion sind inkongruent	ER31 wird kontinuierlich angezeigt	Die Konfigurationsdaten im Induktionsgenerator unterscheiden sich von der Konfiguration im TC	Konfiguration herunterladen. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, TC ersetzen. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, den Induktionsgenerator austauschen.
ER36	Interner Fehler im TC	Kochfeld schaltet aus	-	TC ersetzen
ER47	Keine Kommunikation mit mindestens einem LIN-Teilnehmer	ER47 wird kontinuierlich angezeigt	LIN-Kabel beschädigt, Keine Spannungsversorgung für LIN-Teilnehmer, LIN-Teilnehmer defekt	Überprüfen und ersetzen Sie die LIN-Verkabelung Überprüfen Sie die Versorgungsspannung Ersetzen Sie den LIN-Teilnehmer

## Analyse des Fehlercodes für EU-T888G

Fehlercode	Bedeutung	Handlungsweise	Mögliche Ursachen
Er 03 und Dauerton oder 	kontinuierliche Sensoraktivierung; TC schaltet sich nach 10 Sekunden aus	Wasser oder Kochgeschirr auf dem Glas über den Berührungssensoren	Reinigen Sie die Bedienoberfläche, entfernen Sie Gegenstände von den Sensoren
Er 20	Flash-Speicher-TC-Fehler	TC-defekt	TC ersetzen
Er 22	Tastenauswertung defekt, UI schaltet nach 3.5-7.5 sekunden ab	Kurzschluss oder Unterbrechung im Bereich der Tastensensorik	TC ersetzen
Er 31	Falsche Konfigurationsdaten oder Abweichung zwischen Generator und TC	Neue Konfiguration des Induktionsgenerators erforderlich	Neue Konfiguration (Servicemenü)
Er 36	NTC-Ventil am TC defekt; Die Benutzeroberfläche wird ausgeschaltet	Kurzschluss oder Unterbrechung des NTC	TC ersetzen
Er 47	Kommunikationsfehler zwischen TC und Induktion	Keine oder fehlerhafte LIN-Kommunikation! (Slave antwortet nicht auf Anfrage des Masters)	Verbindungskabel nicht richtig eingesteckt oder defekt
U 400	Dauerton Stromversorgung am Eingang zu hoch	Falscher Anschluss des Kochfeldes	Netzanschluss korrigieren
E/2	Übertemperatur des Induktionselements	Überladung des Kochfeldes oder leeren Kochgeschirrs	Anlage abkühlen lassen.
E/A	Fehler auf der Leistungsplatine	Defekt eines Bauteils	Tauschen Sie die Stromversorgungsplatine aus
E/6	Fehler an der Stromversorgungsplatine oder Versorgungselement am	Keine Stromversorgung des Leistungsteils oder Fehler auf der Leistungsplatine	1. Verdrahtung prüfen 2. Filterplatine prüfen 3. tauschen Sie die Stromversorgungsplatine aus
E/8	Falsche Lüftergeschwindigkeit	Fehler am Lüfter links oder rechts	Luftabzug blockiert, z.B auf Papier Ersetzen Sie den defekten Lüfter
E/9	Temperatursensor bei Induktion defekt		Ersetzen Sie die Induktivität. Ersetzen Sie die Stromversorgungsplatine

## Choosing the right Cookware for induction cooking side




- Only use cookware with a base suitable for induction cooking. Look for the induction symbol on the packaging or on the bottom of the pan.
- You can check whether your cookware is suitable by carrying out a magnet test. Move a magnet towards the base of the pan. If it is attracted, the pan is suitable for induction.
- If you do not have a magnet:
  1. Put some water in the pan you want to check.
  2. If the lights do not flash in the display and the water is heating, the pan is suitable.
- Cookware made from the following materials is not suitable: pure stainless steel, aluminium or copper without a magnetic base, glass, wood, porcelain, ceramic, and earthenware.





Do not use cookware with jagged edges or a curved base.



Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat against the glass, and is the same size as the cooking zone. Always centre your pan on the cooking zone.

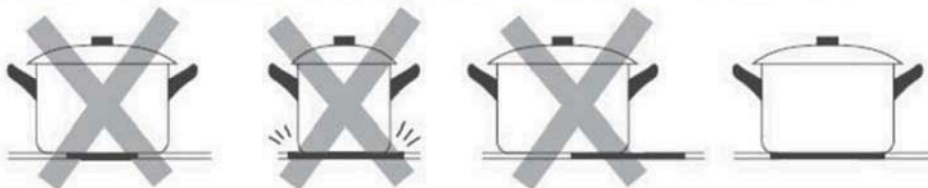

Always lift pans off the ceramic hob – do not slide, or they may scratch the glass

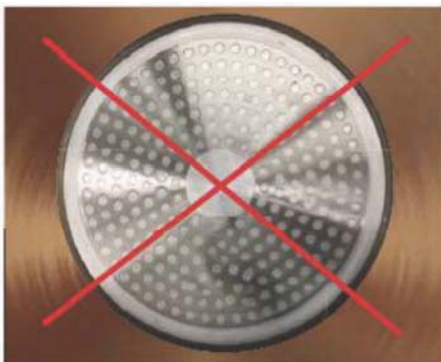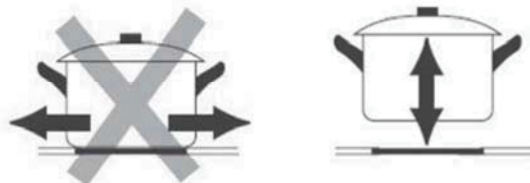

**Warning! Do not use aluminum pot!**

**It is not included in warranty range which cause by the cockroach, gecko and other insects.**

# Instructions

## Contents

Technical Specification-----	21-22
Product Dimensions-----	22
Panel Function Instruction and table-----	23-26
Operation instruction-----	26-32
Error Code-----	33-38

■ Technical Specification



Model Specification	EU-T896G/EU-898G/EU-897G EU-T895GE/EU-T999G	
Rated Voltage	230V~/50Hz	
Rated Power	Left:2300W Booster:3000W	Right:2300W Booster:3000W
Rated Total Power	3700W	
Current Limit	16A	
Control Way	Touch Control	
Panel Size	760x450mm	
Cutting Size	670x370mm	
Functions	Residual heat display / timing	
Material of Panel	SCHOTT CERAN ceramic glass	

Model Specification	EU-T891G		EU-T892G	
Rated Voltage	230V~/50Hz		230V~/50Hz	
Rated Power	Left:2300W Booster:3000W	Right:2300W Booster:3000W	Left:2300W Booster:3000W	Right:2300W Booster:3000W
Rated Total Power	3700W		3700W	
Current Limit	16A		16A	
Control Way	Touch Control		Slider Control	
Panel Size	760x450mm		760x450mm	
Cutting Size	670x370mm		670x370mm	
Functions	Residual heat display / timing		Residual heat display / timing	
Material of Panel	SCHOTT CERAN ceramic glass		SCHOTT CERAN ceramic glass	



Model	EU-T888G	
Specification		
Rated Voltage	230V~/50Hz	
Rated Power	Left:2300W(Booster:3700W)	Right:2300W(Booster:3700W)
Rated Total Power	3700W	
Current Limit	16A	
Control Way	Slide Control	
Panel Size	760x450mm	
Cutting Size	670x370mm	
Functions	Slide control/Child lock/Low temperature setting/Timer/Booster	
Screen color	Blue or white	
Material of Panel	SCHOTT CERAN ceramic glass	


### ■ Product Dimensions

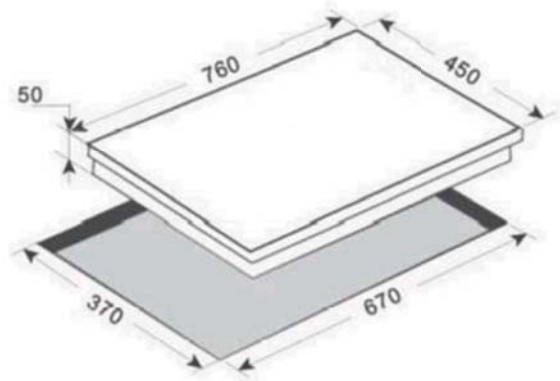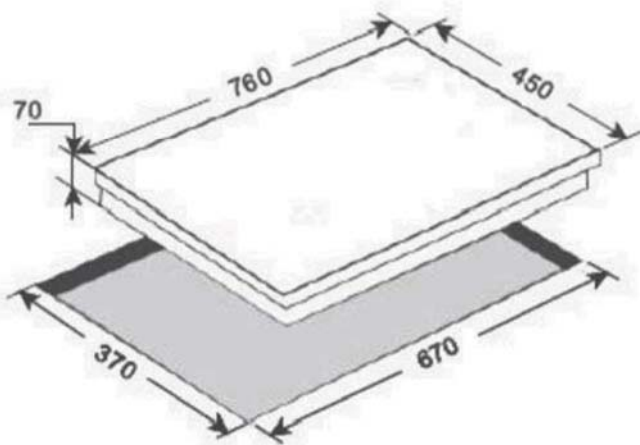

EU-T888G

EU-T896G/EU-898G/EU-897G/ EU-T891G/ EU-T892G  
EU-T895GE/EU-T999G

■ Panel Function Instruction

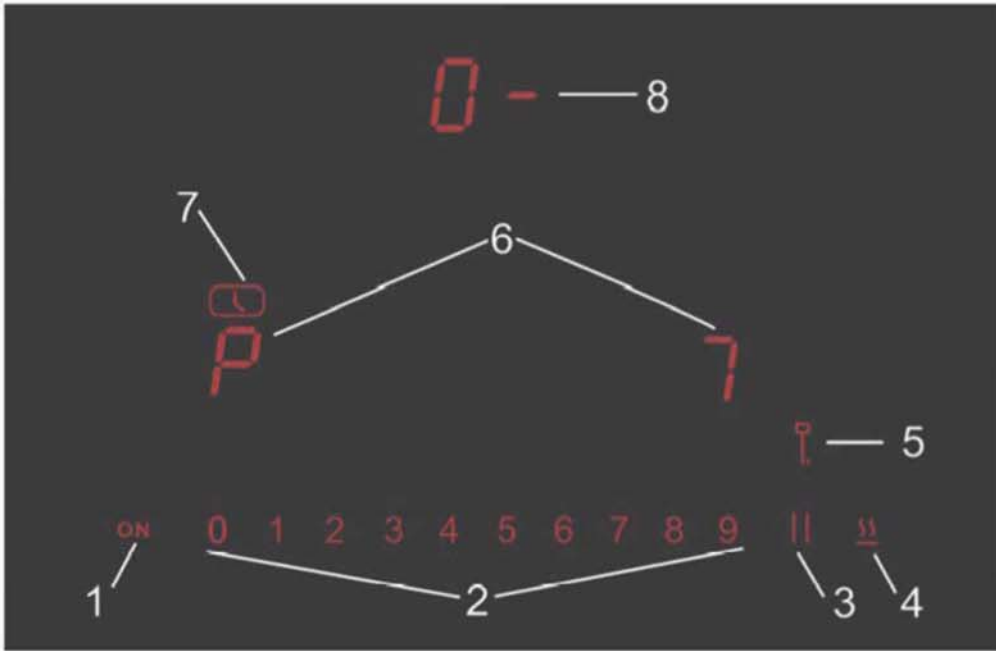


EU-T896G Display Function Diagram


EU-T896G Function Table

No.	Function
1	Turn on/ off
2	Slide control key
3	Pause key
4	Temperature key
5	Child lock key
6	Heating zone choose (Left/right)
7	Timer on
8	Timer control key

EU-T895GE EU-T999G EU-T897G Display Function Diagram

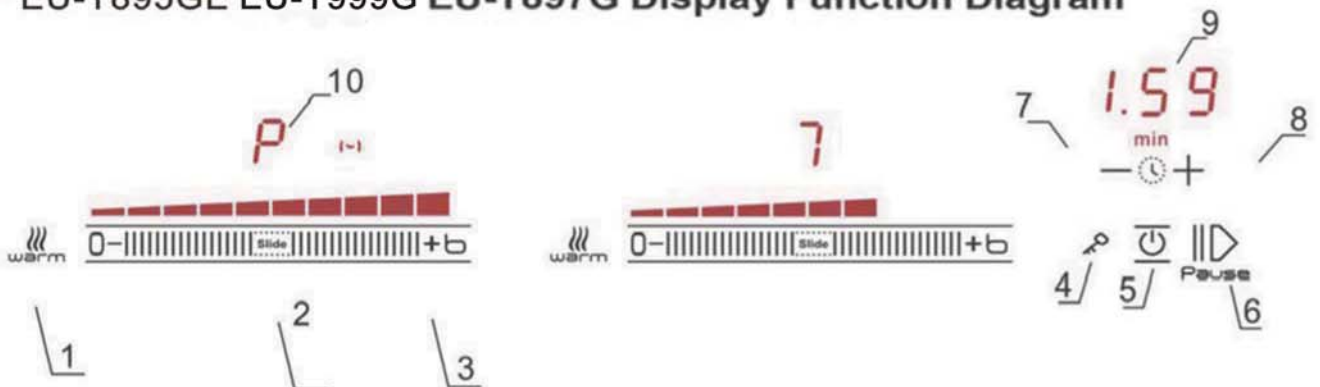


## EU-T898G Display Function Diagram

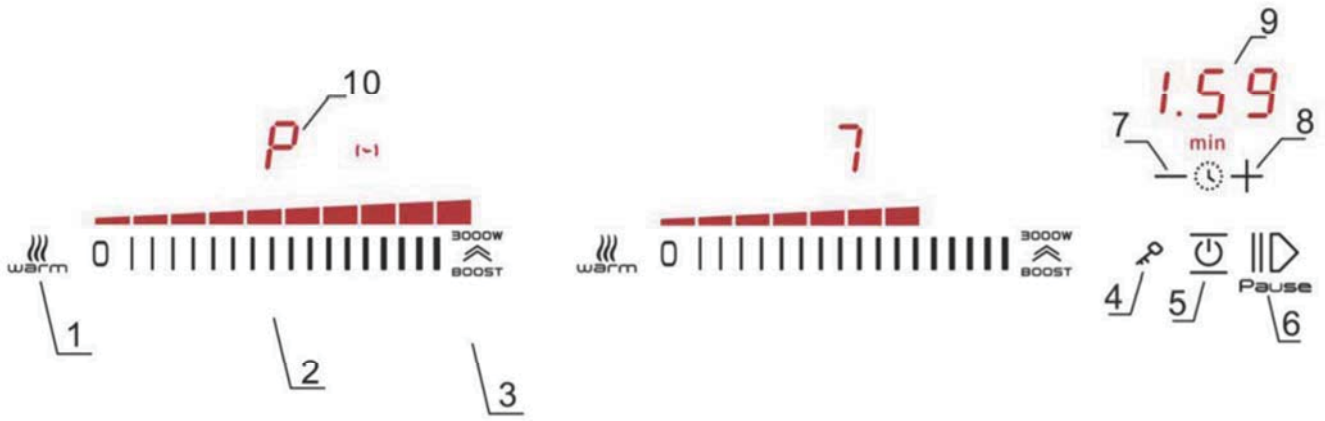

## EU-T897G、EU-T898G Function Table

No.	Function
1	Temperature key
2	Slider smart key (control gear level)
3	Booster key
4	Child lock key
5	Switch key
6	Pause key
7	Timer minus key
8	Timer plus key
9	Timing digital tube
10	Level digital tube


## EU-T891G Display Function Diagram

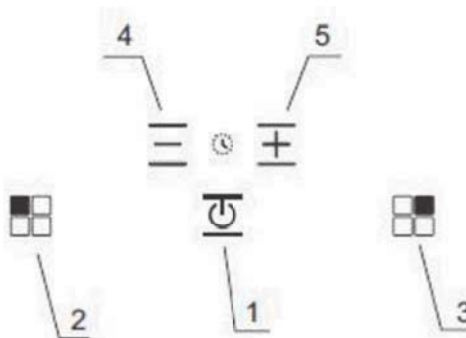

### EU-T891G Function Table

No.	Function	Description
1	Key: On/Off	Turn on/off the induction hob.
2	Key: On/Off for left burner	Turn on/off the left induction hob.
3	Key: On/Off for right burner	Turn on/off the right induction hob.
4	Key: timer reduce adjustment	Press the key to reduce time, long press then value continue to reduce.
5	Key: timer increase adjustment	Press the key to increase time, long press then value continue to increase.


### EU-T892G Display Function Diagram

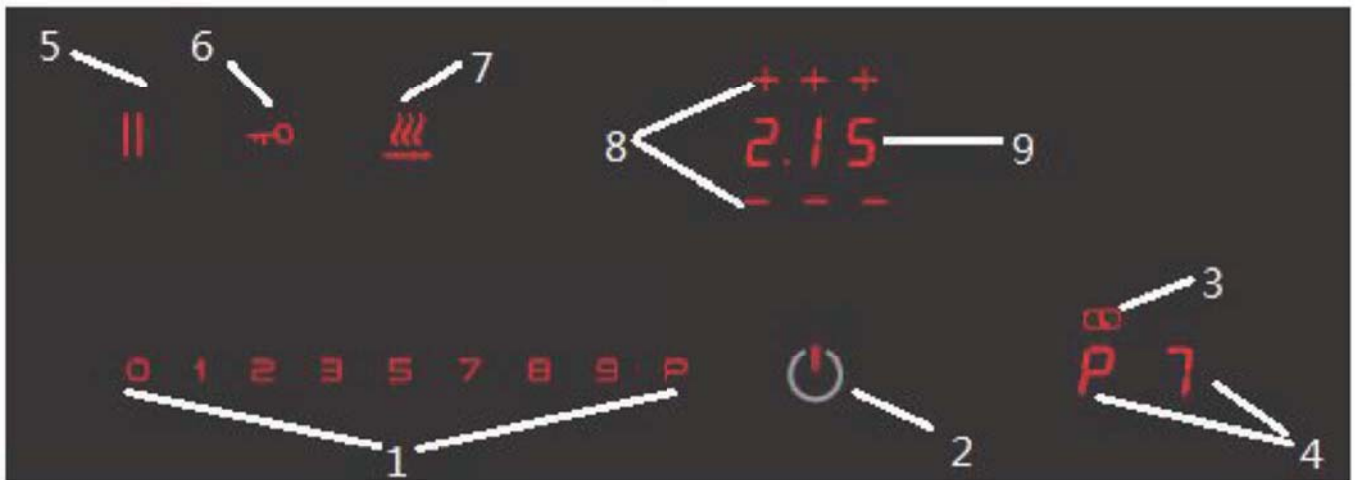

### EU-T892G Function Table

No.	Function
1	Slider Smart Keys
2	ON/OFF Smart Key
3	Cooking zone timer Laser Caps
4	Cooking zone Smart Keys
5	Pause Smart Key
6	Key Lock Smart Key
7	Warming function Smart Key
8	Timer setting Smart Key
9	Timer Smart Keys

## EU-T888G Display Function Diagram

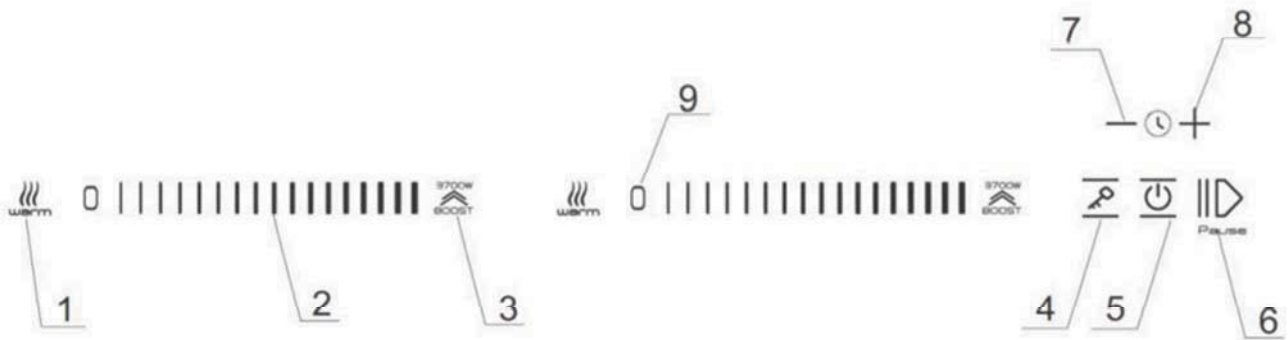



## EU-T888G Function Table

No.	Function	Description
1	Temperature Setting	3 levels of temperature setting
2	Slide Control	Cooking zone power adjustment (level 0-9).
3	Key: Booster	Turn on the booster function in current heating zone and reach the maximum power in short time.
4	Key: Child Lock	Long press 3 seconds to lock /unlock
5	Key: On/Off	Turn on/off the induction hob.
6	Key: Pause	Pause the current working mode.
7	Key: timer reduce adjustment	Press the key to reduce time, long press then value continue to reduce.
8	Key: timer increase adjustment	Press the key to increase time, long press then value continue to increase.
9	Key: "0" level	Turn off the current cooking zone.




### ■ EU-T896G Operation instruction


#### 1.1 Turn on/off the induction hob

In standby mode, press the switch key “” for two seconds, the number “0” and the strip “0 1 2 3 4 5 6 7 8 9” will display, the power can be adjusted directly according to the numbers. After the number is selected in 5 seconds, the strip disappears. The induction hob will work normally when the individual number indicates. If the individual number “0” and strip “0 1 2 3 4 5 6 7 8 9” display but no operation, the strip will turn off in 5 seconds, the individual number will also turn off after 5 seconds, and the hob goes into standby mode.


In the normal working mode (Except the child lock function is on), press the switch key “” to turn off the hob, then it will go into standby mode.

## 1.2 Turn on the heating mode








In standby mode, press the switch key “” for two seconds, the number “” and the strip “0 1 2 3 4 5 6 7 8 9” will display. When the strip appears, you can turn on the booster level by pressing the number 9 twice. And you can directly adjust the power setting between 0-P levels by pressing the number. If press the key “” under the working mode, the single heating zone will become off.

When a single pot moves from the left side to the right side or from the right side to the left side, the induction hob will automatically detect the pot, and the strip digital display will be adjusted when the power zone is detected. When the left and right heating zones are required to work at the same time, the digital displays the number “” after the pot is put, need to press the corresponding left/right key of the heating zone respectively, and then adjust the power according to the strip.

## 1.3 Temperature level selection

When the cooker is in the left/right heating zone under normal working conditions, press the temperature key “” respectively for left/right heating zone. The temperature is divided into two levels, and each time when you press the key, the temperature level is change by one.






### Timer setting

When the cooker is turned on the left/right heating zone in normal working condition, the timer zone shows “  “, press   “ then appear two number “ - “ or “- “, when appear “ “ you can set the timer, the timer can be set total 99mins. When start to set the time, and no adjustment in 3 seconds, the number will be downcount.


### Cancel or turn off the timer

1. After setting the timer, use the same way to set the timer to be “0” and it cancel.
2. When the timer is settled, turn off the current heating zone function then the timer function will be turn off at the same time.


## Pause key

When the induction hob is under working mode, press “  ” pause key, the gear number shows “   ”, press the pause key again, it will twinkling, press “   ” in 10 seconds can return to the first setting before the pause. If there is no operation when the pause button is flashing after 10 seconds, the other indicator lights turn off, and the hob enters the standby mode. If press the switch key and the hob is turned off while the pause button is flashing, the hob enters the standby state. After the hob is turned on again, it will not return to the previous setting, but needs to be reset.

## Child lock lock setting


When the induction hob is turned on, press “  ”, When the child lock light turn on means the lock is working. All function keys on the panel are locked, and the operation panel function keys are invalid.


## Child lock unlock setting

When the induction hob is on working mode, press “  ” when the child lock light turn dark means unlocked.



## ■ EU-T897G and EU-T898G EU-T895GE EU-T999G Operation instruction

### Turn on /off the hob


In standby mode, press the switch key “  ”, the strip will display then can slide control to choose the level, the induction hob will work normally. If press the switch key but no operation, the strip will goes into standby mode.

In the normal working mode (Except the child lock function is on), press the switch key “  ” to turn off the hob, then it will go into standby mode.

### Turn on the heating mode



In standby mode, press the switch key “  ”, the strip turns on then can choose the level. If change to booster level P, press the right side  “

“ 0   “


When the strip appear number 9( number 9 twinkling), press again “ +b ” or “  ”.

After the normal heating is turned on, the cooker can only be adjusted between the 0-P and 11 levels through the slider smart keyboard.

If need left and right heating zone work on the same time, press the strip digital and adjusted the power in each heating zone after putted on the wok.

If do not detect the right pot or no pot, the digital strip will appear “  “. When the left/right heating zone is on working, press the left/right side of slider smart keyboard, the left /right digital strip will appear “  “ then the induction hob will turn to 0( turn off).

### Temperature level selection

When the cooker is in the left/right heating zone under normal working conditions, press the temperature key “  ” respectively for left/right heating zone. The temperature is divided into three levels, and each time when you press the key, the temperature level is change by one. The first level temperature is 42-44°C , the second level is 70°C, the third level is 90°C.




### Timer setting

1. In the normal working mode, press “ — “ “ + “ at the same time, the timer digital strip will appear “ 0.00 “ then can set the timer through “ — “ “ + “ . When set the timer to 9.59 mins, press again “ + “ the timer will turn to 0.10 hour and the digital strip shows “ min”, press by one will increase 0.01h, the timer can set 0-1.59h.
2. When start to set the time, and no adjustment in 3 seconds, the number will be downcount.

### Cancel or turn off the timer.


- 1.After setting the timer, use the same way to set the timer to be “0” and it cancel.
- 2.When the timer is settled, turn off the current heating zone function then the timer function will be turn off at the same time.

### Pause key


When the induction hob is under working mode , press “  ” pause key, the gear number shows “  ” , press the pause key again, it will twinkling, press “  ” in 10 seconds can return to the first setting before the pause. If there is no operation when the pause button is flashing after 10 seconds, the other indicator lights turn off, and the hob enters the standby mode. If press the switch key and the hob is turned off while the pause button is flashing, the hob enters the standby state. After the hob is turned on again, it will not return to the previous setting, but needs to be reset.



## Child lock lock setting

When the induction hob is turned on, press “  “, When the child lock light turn on means the lock is working. All function keys on the panel are locked, and the operation panel function keys are invalid.

## Child lock unlock setting


When the induction hob is on working mode, press “  ” when the child lock light turn dark means unlocked.

### ■ EU-T891G and EU-T892G Operation instruction

#### 1.1 Turn on/off the induction hob

Once connected to power, the system will be reset, all digital tubes will light on for 1 second, after that the control board will be back to sleep mode.

##### 1.1.1 Turn on

When the production is in sleep mode, press the switch key “  ”, the hob is under standby mode, the light of slide control will be on for both left and right heating zone. Pressing switch is the only way to turn on the product, any other keys will not turn it on even if they were pressed with the switch at the same time.

##### 1.1.2 Turn off



When the production is under standby mode or normal working mode, press switch and immediately shut down all heating zones.


##### 1.1.3 Automatically shut down

When the product is turned on, it will stay in selection mode for 20 seconds, if there were no operations (setting power or time and so on) the product will give a warning tone and automatically shut down.


##### 1.1.4 Turn on the heating

When the appliance is working, short press   can adjust 10 grades of the heating power to 1-P.



Long press  just can set 1-9 power levels, if need into “P” level, need to press  the key again.

Notes: When the appliance is working, the first press  will treated as display 9 level.




## 1.2. Cookware Detecting (for induction hob)

If cookware is detected, the “” is shown on the display. The heating zone will be off automatically if without detecting the cookware within 10 minutes.

## 1.3 Timer setting



The timer only works for current activated heating zone (when the induction heating zone is turned on), press   at the same time to start to set the timer function. Turn off the timer just can work for single heating zone, and the timer ranges from 0 to 99 minutes.

### 1.3.1 Set the Timer


1) When the induction hob is turned on, press “” or “” or slide control to set the Timer. (If timer have been set to 0-99 minutes, press “” will directly set to 0.1 hour, then 0.01 hour added by each time pressing.

2) If no operations are executed after 10 seconds, the spot on the lower right side of the indicator light will flash and the countdown starts.




## EU-T888G Booster Function

When turn on the left/right induction zone, press the booster key “” to turn on this function, and the power display shows “P” at the same time, the heating zone is working under high efficiency. When it is under booster mode, press booster key “” to shut down the booster function.

## Rice Cooking Function

Press rice cooking key for 2 seconds while the product is turned on, the heating zone power shows “rC1”. (rC1: rice for 2-3 persons rC2: rice for 3-4 persons). After set down the rice mode in 5 seconds, the function turns on and begin count down. Long press rice cooking key “” for 2 seconds to stop the function.

▲ Notice:

1. Other keys are locked when the rice cooking mode is on except for   
2. After turn off the rice cooking function, the buzzer alarms and the timer zone shows “- -” last 2 minutes. Press any key can stop the buzzer.

## EU-T888G Timer setting

The timer only works for current activated heating zone (when the induction heating zone is turned on), and the timer ranges from 0 to 9.5 hours.

### 3.3.1 Set the Timer

1) When the induction hob is turned on, press “ $\pm$ ” or “ $\equiv$ ” or slide control to set the Timer. (If timer have been set to 9.59 minutes, press “ $\pm$ ” will directly set to 0.1 hour, then 0.01 hour added by each time pressing.

2) If no operations are executed after 10 seconds, the spot on the lower right side of the indicator light will flash and the countdown starts.

### EU-T888G Cancel or Shut Down Timer

1. Set the timer to 0 and it will shut down
2. Shut down the current heating zone or set the heating power to 0, then the timer will shut down.


## ■ Installation

### Induction Hob Installation Method

- The induction hob need to install in the ventilation place as much as possible.

When using the hob also need to keep air circulation indoor. If necessary please install the exhaust fan (or range hood)

- The kitchen cupboard, must cut out an area no less than 100cm<sup>2</sup> ventilation holes to make sure the air flows freely from the bottom. The side and the back of the cupboard panel hole should leave the combustible (wall) more than 180mm to ensure safe use. If there is combustible suspension above the hob, the distance between the panel and the suspension should be more than 1000mm (as the picture shows)

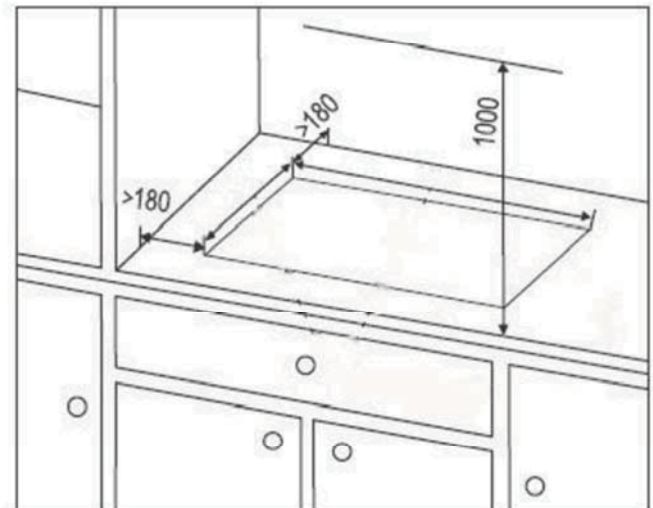

Induction hob install hole view (unit: mm)

combustible (wall) more than 180mm to ensure safe use. If there is combustible suspension above the hob, the distance between the panel and the suspension should be more than 1000mm (as the picture shows)

- After confirming the induction hob installation place, put the hole template on the place and cut the holes along the template edge.


- Put the hob into the hole, the installation completes.

## ■ Error Code

### Analysis of the EU-T896G error code

Error Code	Meaning	Behavior	Possible Causes	Remedy
ER03	Continuous key activation detected	Cooktop switches off after 10 s	Water or cookware placed on TC?s Smart Kiis	Remove water or cookware from the glass
ER20	Internal error inside TC	Cooktop switches off	-	Replace TC
ER21	Overtemperature	Cooktop switches off	Temperature sensor on TC has detected a temperature > 85 ?C	Let the cooktop cool down (error disappears if temperature is < 75?C) Check heat insulation of the TC
ER22	Internal error inside TC	Cooktop switches off after 3.5 - 7.5 s	-	Replace TC
ER31	Configurations inside Touch Control and induction are incongruent	ER31 is displayed continuously	The configuration data inside the induction generator is different from the configuration inside the TC	Download configuration. If error is still occurring, replace TC. If error is still occurring, replace the induction generator.
ER36	Internal error inside TC	Cooktop switches off	-	Replace TC
ER47	No communication to at least one LIN subscriber	ER47 is displayed continuously	LIN cable damaged No power voltage supply for LIN subscriber LIN subscriber defective	Check and replace LIN cabling Check power supply voltage Replace LIN subscriber

## Analysis of the EU-T897G , EU-T898G ,EU-T895GE , EU-T999G Error code

<b>General touch control errors</b>		
<b>Error code</b>	<b>Description</b>	<b>Remedy</b>
 / H	Permanent use of keys; TC switches off after a certain period of time (see section 4.22)	Water or cooking utensils on the glass; Clean the surface
ER20	Internal error in touch control	Replace touch control
ER21	Over temperature	Let cooktop cool down Check heat partitioning for TC
ER22	Internal error in touch control	Replace touch control
ER31	Variant detection error	Download correct configuration
ER36	Internal error in touch control	Replace touch control
ER40	Power supply voltage too low on secondary side	Check connected components for overload Replace touch control
ER47	LIN communication error	Check LIN cabling Check connected LIN slaves
EA	Communication error	Check cabling between touch control and power board Replace touch control Replace power board
U400	Overvoltage due to wrong connection	Turn off power supply voltage and connect cooktop properly

<b>Cooking zone specific errors (Induction)</b>		
<b>Error code</b>	<b>Description</b>	<b>Remedy</b>
E2	Over temperature of cooking zone	Allow cooking zone to cool down
E3	Inapplicable pot	Use suitable pot
E4	Cooking zone does not exist, configuration data is incompatible	Download correct configuration
E5, E6	Error on filter board/generator	Replace filter board/generator
E7	Unknown failure (master is not able to assign the failure code)	Contact E.G.O. technical support
E8	Fan defective	Replace fan
E9	Temperature sensor defective	Replace temperature sensor

**Figure 19: Cooking zone specific errors (induction)**

<b>Cooking zone specific errors (radiant heating elements)</b>		
<b>Error code</b>	<b>Description</b>	<b>Remedy</b>
E2	Over temperature of power board	Allow cooking zone to cool down
E4	Internal error on power board	Replace power board
E5, E8, EA	Relay error on power board	Replace power board

### Analysis of the EU-T891G error code


Error code	Description	Possible cause of error	Remedy
E2	Heat zone temperature sensor overheated	None pot	Do not heating when there is no pot
		Wrong pot	Use the correct pot
E3	Wrong wok	Pot loses magnetism	Use the correct pot
		Internal loop error	Replace TC
E4	Configuration error	Electromagnetic induction module cannot be configured	Settle again
E5	No work	No connection	Check the power
		Touching error	Replace TC
E6	Error on the power board	Input power overload	Check the power
		Internal loop error	Replace TC
E7	Error inner	-	Replace TC
E8	Error fan	The fan blade is blocked	Clean the fan
		The fan blade is broken	Replace the fan
E9	Temperature sensor error	Short circuit	Replace TC
EA	Error inner	-	Replace TC
EH	Sensor failure	No power supply of the power element or error on power board	Replace TC

## Analysis of the EU-T892G error code

<b>Error Code</b>	<b>Meaning</b>	<b>Behavior</b>	<b>Possible Causes</b>	<b>Remedy</b>
ER03	Continuous key activation detected	Cooktop switches off after 10 s	Water or cookware placed on TC's Smart Kiis	Remove water or cookware from the glass
ER20	Internal error inside TC	Cooktop switches off	-	Replace TC
ER21	Overtemperature	Cooktop switches off	Temperature sensor on TC has detected a temperature > 85 °C	Let the cooktop cool down (error disappears if temperature is < 75°C) Check heat insulation of the TC
ER22	Internal error inside TC	Cooktop switches off after 3.5 - 7.5 s	-	Replace TC
ER31	Configurations inside Touch Control and induction are incongruent	ER31 is displayed continuously	The configuration data inside the induction generator is different from the configuration inside the TC	Download configuration. If error is still occurring, replace TC. If error is still occurring, replace the induction generator.
ER36	Internal error inside TC	Cooktop switches off	-	Replace TC
ER47	No communication to at least one LIN subscriber	ER47 is displayed continuously	LIN cable damaged No power voltage supply for LIN subscriber LIN subscriber defective	Check and replace LIN cabling Check power supply voltage Replace LIN subscriber



## Analysis of the EU-T888G error code

Error code	Description	Possible cause of error	Remedy
Er 03 and continuous tone or 	continuous sensor activation; TC turn off after 10 secs	Water or cookware on the glass over the touch control sensors	Clean the control surface, remove objects on the sensors
Er 20	Flash memory-TC error	µC-defective	Replace TC
Er 22	Button evaluation defective, UI shuts off after 3.5-7.5 sec	Short or open circuit in the area of the button sensoric	Replace TC
Er 31	Incorrect configuration data or deviation between generator and TC	New configuration of the induction generator required	New configuration (Service menu)
Er 36	NTC valve defective on TC; UI turns off	Short or open circuit of NTC	Replace TC
Er 47	Communication error between TC and induction	No or erroneous LIN communication! (Slave does not answer to request of master)	Connection cable not correctly plugged in or defective
U 400	Continuous tone Power supply on inlet to high	Incorrect connection of the cooktop	Correct power supply connection
E / 2	Excess temperature of the induction element	Overload of cooktop or empty boiled cookware	Let system cool down.
E / A	Error on the power board	Component failure	Replace power board
E / 6	Error on power board or supply element	No power supply of the power element or error on power board	1. check wiring 2. check filter board 3. replace power board
E / 8	Incorrect fan speed	Error on fan left or right	Air exhaust blocked, e.g. by paper Replace Defective fan
E / 9	Defective temperature sensor on induction		Replace inductor Replace power board

## Lựa chọn dụng cụ nấu ăn phù hợp cho bề mặt bếp cảm ứng



• Chỉ sử dụng dụng cụ nấu với phần đáy phù hợp với bếp từ. Tìm biểu tượng bếp từ in trên bao bì hoặc trên đáy chảo.

• Bạn có thể kiểm tra xem dụng cụ nấu của bạn có phù hợp không bằng cách thực hiện kiểm tra bằng nam châm. Di chuyển nam châm về phía đáy của chảo. Nếu nó bị hút, đó là chảo thích hợp cho bếp từ.



• Nếu bạn không có nam châm:

1. Đặt một ít nước vào chảo bạn muốn kiểm tra.


2. Nếu  không phát sáng trên màn hình và nước đang bị đun sôi, thì đó là loại chảo thích hợp.

• Dụng cụ nấu nướng được làm từ các vật liệu sau không phù hợp: thép không gỉ nguyên chất, nhôm hoặc đồng không có đáy từ, thủy tinh, gỗ, sứ, gốm và đất nung.



Không sử dụng dụng cụ nấu ăn có cạnh lởm chởm hoặc phần đáy bị cong.



Hãy chắc chắn rằng phần đáy chảo của bạn có bề mặt mịn, bằng phẳng với mặt kính, và có cùng kích thước với Khu vực nấu. Luôn đặt chảo vào giữa Khu vực nấu



Luôn nhấc chảo ra khỏi bếp từ - không được di, trượt vì có thể gây xước kính



**A) Cảnh báo!** Sản phẩm không được bảo hành, nguyên nhân dùng nồi nhôm đáy gắn thép từ đục lỗ như trong hình cho bếp từ



**B) Sản phẩm không được bảo hành nếu nguyên nhân là do Gián, Thằn lằn và các côn trùng khác gây chập điện, làm hỏng sản phẩm.**

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


### Mục lục

Thông số kỹ thuật-----	41
Kích thước sản phẩm-----	41
Bảng và hướng dẫn sử dụng chức năng bảng điều khiển-----	42-44
Hướng dẫn vận hành-----	45-51
Lắp đặt-----	51-52
Mã lỗi-----	52-56


Model	EU-T888G		EU-T892G/EU-T896G/EU-T898G EU-T895GE/EU-T999G	
Thông số				
Điện áp định mức	230V~/50Hz		230V~/50Hz	
Công suất định mức	Trái: 2300W Khuếch đại: 3700W	Phải: 2300W Khuếch đại: 3700W	Trái: 2300W Khuếch đại: 3000W	Phải: 2300W Khuếch đại: 3000W
Tổng công suất định mức	3700W		3700W	
Giới hạn dòng điện	16A		16A	
Phương thức điều khiển	Điều khiển dạng trượt		Điều khiển dạng trượt	
Kích thước	760x450mm		760x450mm	
Kích thước khoét để âm	670x370mm		670x370mm	
Các chức năng	Điều khiển kiểu trượt / Khóa trẻ em / Cài đặt nhiệt độ thấp / Hẹn giờ / Khuếch đại/ Hâm nóng		Hiển thị nhiệt tồn dư / định giờ	
Màu sắc	Đỏ hoặc Xanh dương		Đỏ hoặc Xanh dương	
Vật liệu của mặt bếp	Kính gốm <b>SCHOTT CERAN</b>		Kính gốm <b>SCHOTT CERAN</b>	

### ■ Thông số kĩ thuật

### ■ Kích thước sản phẩm

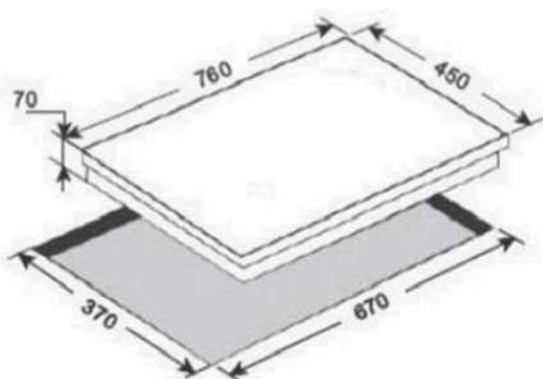


EU-T896G/EU-898G/EU-897G/ EU-T892G  
EU-T895GE/EU-T999G

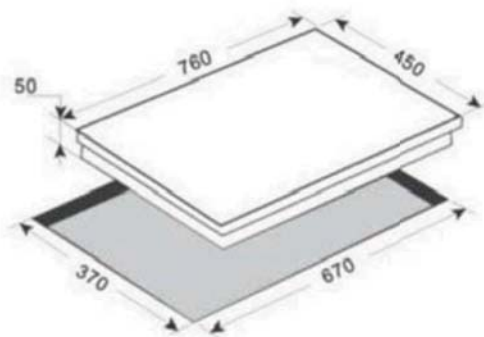

EU-T888G

Số thứ tự	Chức năng
1	Bật/tắt bếp
2	Nút bấm điều khiển dạng trượt
3	Nút tạm dừng
4	Nút giữ nhiệt độ hâm nóng
5	Nút Khóa Trẻ em
6	Chọn Khu vực nấu (Trái/Phải)
7	Bật bộ hẹn giờ
8	Nút bấm điều khiển bộ hẹn giờ

### ■ Hướng dẫn sử dụng chức năng Bảng điều khiển

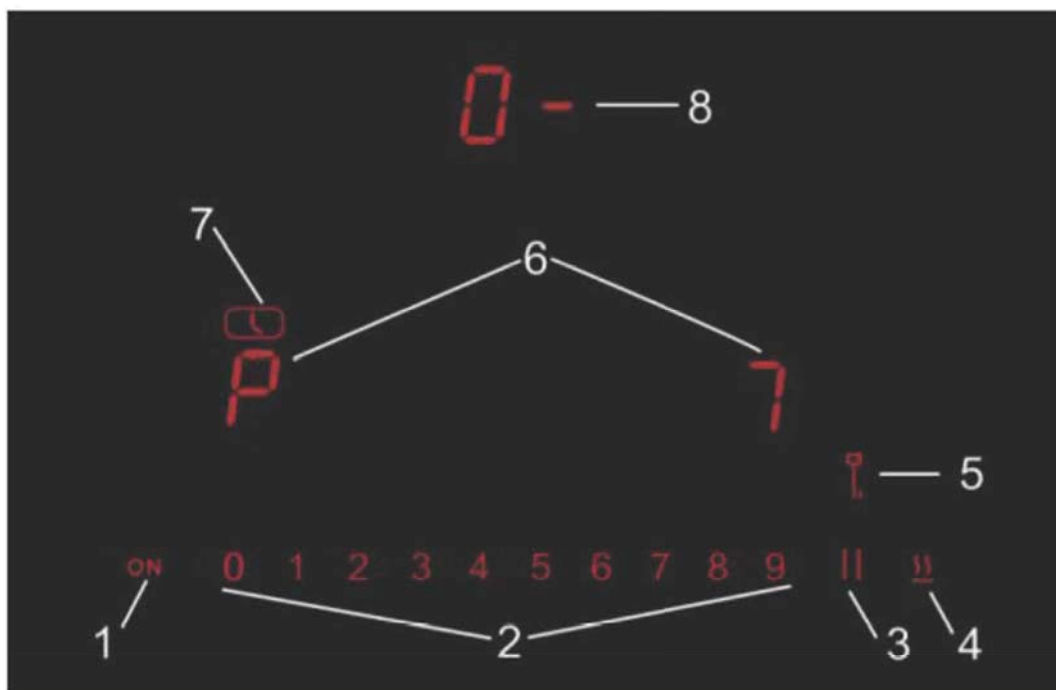


Sơ đồ chức năng trên màn hình hiển thị của model EU-T896G

### Bảng chức năng của model EU-T896G

Số thứ tự	Chức năng
1	Nút giữ nhiệt độ hâm nóng
2	Nút bấm điều khiển dạng trượt (bộ điều khiển cấp độ)
3	Nút khuếch đại
4	Nút Khóa Trẻ em
5	Nút nguồn
6	Nút tạm dừng
7	Nút bấm trừ thời gian hẹn giờ
8	Nút bấm cộng thời gian hẹn giờ
9	Hiển thị định giờ dạng kỹ thuật số
10	Hiển thị mức độ dạng kỹ thuật số


**Sơ đồ Chức năng trên Màn hình hiển thị của model EU-T897G/ EU-T898G/ EU-T895GE  
EU-T999G**

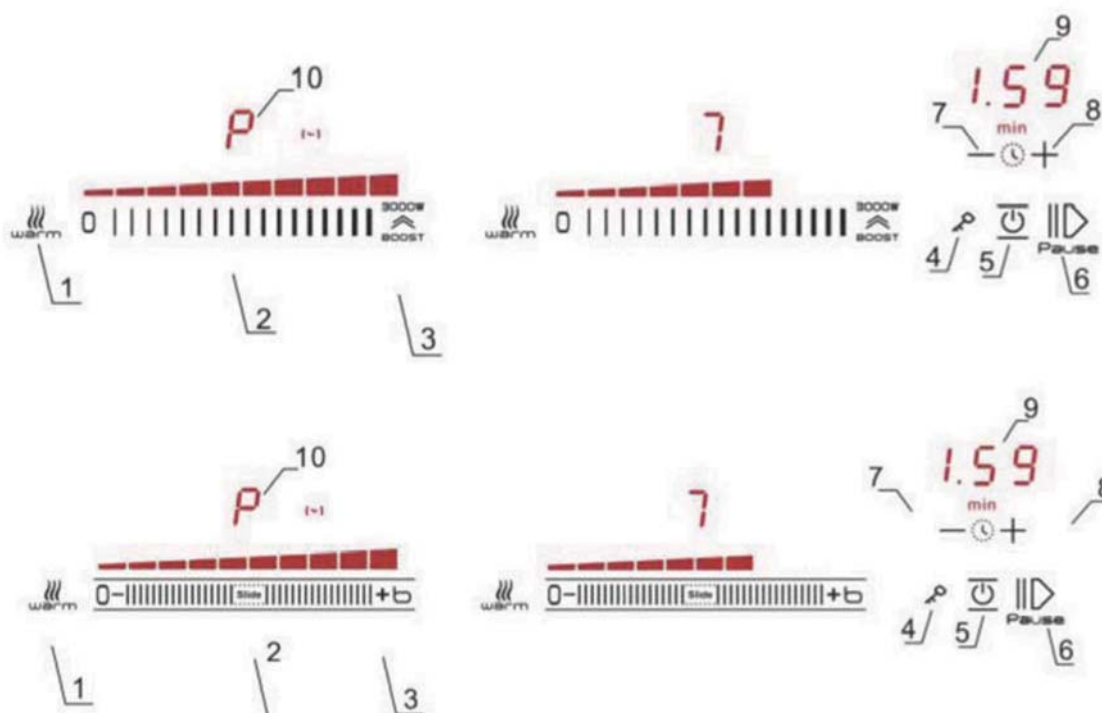

**Bảng chức năng của model EU-T897G. EU-T898G. EU-T895GE. EU-T999G**


Số thứ tự	Chức năng
1	Nút bấm điều khiển dạng trượt
2	Nút bấm thông minh BẬT/TẮT
3	Bật bộ hẹn giờ
4	Nút bấm thông minh Khu vực nấu
5	Nút bấm thông minh tạm dừng
6	Nút bấm thông minh Khóa nút bấm
7	Nút bấm thông minh chức năng Hâm nóng
8	Nút bấm thông minh Điều chỉnh hẹn giờ
9	Nút bấm thông minh Hẹn giờ

### Sơ đồ chức năng trên màn hình hiển thị của model EU-T892G

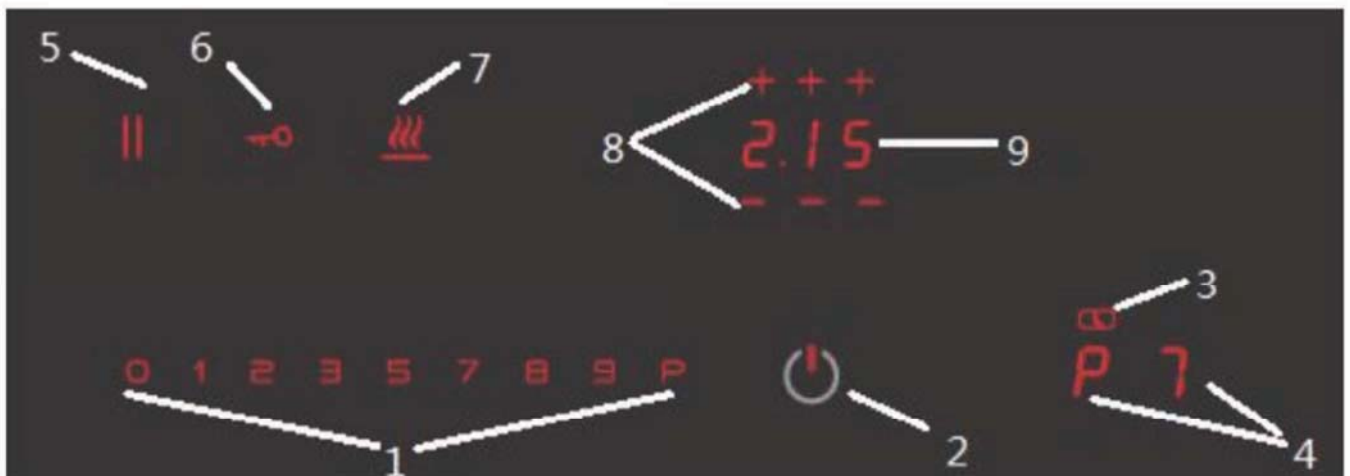

### Bảng chức năng của model EU-T892G

### Sơ đồ chức năng trên màn hình hiển thị của model EU-T888G

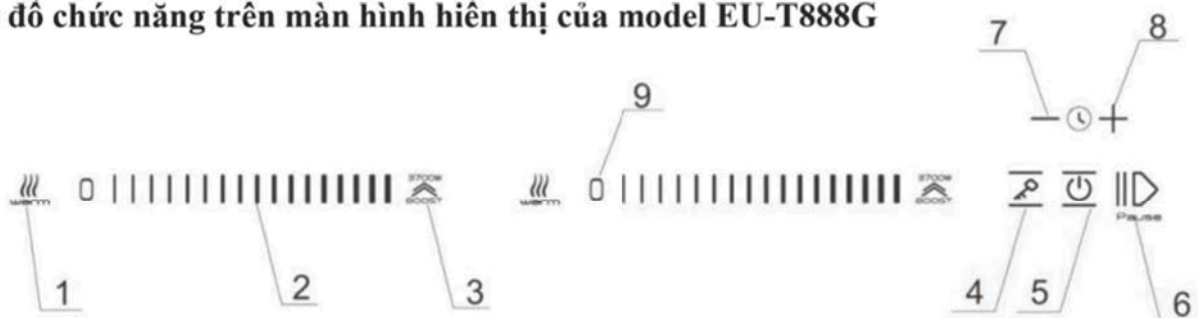





Số thứ tự	Chức năng	Thông tin chi tiết
1	Điều chỉnh nhiệt độ	3 mức độ cài đặt nhiệt độ
2	Điều chỉnh dạng trượt	Điều chỉnh công suất Khu vực nấu (mức độ từ 0-9).
3	Nút: Khuếch đại	Bật chức năng khuếch đại trong Khu vực nấu hiện tại và đạt công suất tối đa trong thời gian ngắn.
4	Nút: Khóa Trẻ em	Nhấn và giữ trong 3 giây để khóa / mở khóa
5	Nút: Bật/Tắt	Bật/tắt bếp từ
6	Nút: tạm dừng	Tạm dừng chế độ hoạt động hiện tại.
7	Nút: Điều chỉnh giảm hẹn giờ	Nhấn nút để giảm thời gian, nhấn giữ vài giây thì thời gian sẽ liên tục giảm.
8	Nút: Điều chỉnh tăng hẹn giờ	Nhấn nút để tăng thời gian, nhấn giữ vài giây thì thời gian sẽ liên tục tăng.
9	Nút: Mức “0”	Tắt Khu vực nấu hiện tại.

## Bảng chức năng của model EU-T888G



### ■ Hướng dẫn vận hành model EU-T896G


#### 1.1 Bật / tắt bếp từ

Trong chế độ chờ, bấm nút nguồn “” trong hai giây, con số “” và dải số “0 1 2 3 4 5 6 7 8 9” sẽ hiện lên, công suất có thể được điều chỉnh trực tiếp theo các con số. Sau khi đã chọn được số trong 5 giây, dải số sẽ biến mất. Bếp từ sẽ hoạt động bình thường khi con số đơn được hiện ra. Nếu số đơn “” và dải số “0 1 2 3 4 5 6 7 8 9” hiển thị nhưng không hoạt động, dải số sẽ tắt sau 5 giây, con số đơn cũng sẽ tắt sau 5 giây và bếp từ sẽ ở chế độ chờ.

Ở chế độ hoạt động bình thường (Ngoại trừ khi đang bật chức năng khóa trẻ em), hãy bấm phím công tắc “” để tắt bếp từ, sau đó bếp từ sẽ đi vào chế độ chờ.

#### 1.2 Bật chế độ đun nóng

Trong chế độ chờ, bấm nút nguồn “” trong hai giây, con số “” và dải số “0 1 2 3 4 5 6 7 8 9” sẽ hiển thị. Khi dải số xuất hiện, bạn có thể bật mức khuếch đại bằng cách nhấn vào số 9 hai lần. Và bạn có thể trực tiếp thay đổi cài đặt công suất giữa các mức 0-P bằng cách bấm số.

Nếu bấm nút “” ở chế độ hoạt động, vùng đun nóng đơn sẽ tắt.



Khi di chuyển một nồi từ vùng đun nóng bên trái sang vùng đun nóng bên phải hoặc từ bên phải sang bên trái, bếp từ sẽ tự động phát hiện nồi và màn hình kỹ thuật số dạng dây sẽ được điều chỉnh khi phát hiện vùng công suất. Khi các vùng đun nóng bên trái và bên phải được yêu cầu hoạt động cùng một lúc, màn hình kỹ thuật số sẽ hiển thị con số “0” sau khi đã đặt nồi lên, cần nhấn nút trái / phải tương ứng của vùng đun nóng, sau đó điều chỉnh công suất trên dải số.

### 1.3 Lựa chọn mức độ nhiệt

Khi bếp nấu trong Khu vực nấu trái / phải trong điều kiện làm việc bình thường, hãy bấm nút nhiệt độ “ $\text{SS}$ ” tương ứng cho Khu vực nấu trái / phải. Nhiệt độ được chia thành hai cấp độ và mỗi lần bạn nhấn nút, mức nhiệt độ sẽ thay đổi một mức.

### Điều chỉnh Bộ hẹn giờ

Khi bếp nấu được bật lên tại Khu vực nấu bên trái / phải ở trạng thái hoạt động bình thường, khu vực bộ hẹn giờ hiển thị “ $\text{CL}$ ”, bấm “ $\text{CL}$ ”, thì sau đó sẽ xuất hiện hai chữ số “0 -” hoặc “- 0”, khi chữ số “-” xuất hiện thì bạn có thể thiết lập bộ hẹn giờ, bộ hẹn giờ có thể được thiết lập tổng cộng là 99 phút. Khi bắt đầu thiết lập thời gian và không điều chỉnh trong 3 giây, con số sẽ bắt đầu đếm ngược.


### Hủy bỏ hoặc tắt Bộ hẹn giờ

1. Sau khi thiết lập Bộ hẹn giờ, cũng dùng cách như vậy để thiết lập Bộ hẹn giờ về “0” và hủy hẹn giờ.
2. Khi đã đặt xong Bộ hẹn giờ, tắt nguồn Khu vực nấu hiện tại thì chức năng hẹn giờ cũng sẽ tắt cùng lúc.


### Nút Tạm dừng

Khi bếp từ đang ở chế độ làm việc, nhấn nút tạm dừng “ $\text{||}$ ”, bộ chữ số sẽ hiển thị “ $\text{|| ||}$ ”, bấm nút tạm dừng một lần nữa, nó sẽ nhấp nháy, nhấn nút “ $\text{|| ||}$ ” trong 10 giây thì có thể quay lại các thiết lập đầu tiên trước khi tạm dừng. Nếu không có hoạt động nào sau khi nút tạm dừng đã nhấp nháy 10 giây, các đèn báo hiệu khác sẽ tắt và bếp từ tiến vào chế độ chờ. Nếu nhấn nút nguồn và bếp từ bị tắt trong khi nút tạm dừng đang nhấp nháy, bếp từ sẽ chuyển sang trạng thái chờ. Sau khi bếp từ được bật lại, bếp sẽ không trở lại cài đặt trước đó, cần phải được đặt lại.

## Cài đặt khóa Khóa trẻ em


Khi bếp từ được bật, hãy nhấn nút “”, cho đến Khi đèn báo Khóa Trẻ em bật sáng có nghĩa là khóa đang hoạt động. Tất cả các phím chức năng trên bảng điều khiển đều bị khóa và các phím chức năng của bảng điều khiển không hoạt động.


Cài đặt mở Khóa trẻ em

Khi bếp từ đang ở chế độ hoạt động, hãy nhấn “”, cho đến khi đèn khóa trẻ em chuyển sang tối đen có nghĩa là đã mở khóa.





## ■ Hướng dẫn vận hành bếp từ model EU-T897G and EU-T898G EU-T895GE EU-T999G




Bật/tắt bếp từ

Khi Ở chế độ chờ, bấm nút nguồn “”, dãy số sẽ hiện ra, sau đó có thể trượt dãy số điều khiển để chọn mức độ công suất, bếp từ sẽ hoạt động bình thường. Nếu nhấn nút nguồn nhưng không hoạt động, dãy số sẽ chuyển sang chế độ chờ.

Ở chế độ làm việc bình thường (Ngoại trừ trường hợp đang bật chức năng Khóa trẻ em), nhấn nút nguồn “” để tắt bếp từ, sau đó bếp sẽ chuyển sang chế độ chờ.



Bật chế độ đun nóng

Trong chế độ chờ, bấm nút nguồn “”, dải số sẽ bật và sau đó ta có thể chọn mức độ. Nếu điều chỉnh lên mức khuếch đại P, bấm “-|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||+” “0 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||” bên phải


Khi dải số xuất hiện số 9 (số 9 sẽ nhấp nháy), nhấn “+” hoặc “ <sup>3000W</sup> BOOST” một lần nữa

Sau khi bật chế độ đun nóng bình thường, bếp chỉ có thể được điều chỉnh giữa các mức 0-P và 11 mức độ thông qua bàn phím thông minh dạng trượt.




Nếu cần Khu vực nấu bên trái và bên phải hoạt động cùng một lúc, nhấn dải số kỹ thuật số và điều chỉnh công suất trong từng Khu vực nấu sau khi đặt chảo lên.

Nếu không phát hiện đúng loại nồi hoặc không có nồi, dải số kỹ thuật số sẽ hiển thị “”. Khi Khu vực nấu bên trái / phải đang hoạt động, nhấn vào bên trái / bên phải của bàn phím thông minh dạng trượt, dải số kỹ thuật số bên trái / bên phải sẽ hiển thị “”, sau đó bếp từ sẽ chuyển về 0 (tắt nguồn).

## Lựa chọn mức nhiệt độ

Khi bếp nấu ở Khu vực nấu bên trái / phải đang trong điều kiện làm việc bình thường, nhấn nút nhiệt độ “” tương ứng cho Khu vực nấu bên trái / phải. Nhiệt độ được chia thành ba cấp độ và mỗi lần bạn nhấn nút, mức nhiệt độ sẽ thay đổi một mức. Mức nhiệt độ đầu tiên là 42-44°C, mức nhiệt độ thứ hai là 70°C, mức nhiệt độ thứ ba là 90°C.

## Cài đặt hẹn giờ

1. Trong chế độ làm việc bình thường, nhấn nút “ — ” “  ” cùng một lúc, thì dải số kỹ thuật số hẹn giờ sẽ hiển thị “ 0.00 “, sau đó bạn có thể thiết lập bộ hẹn giờ bằng các nút “  ” “ — ”. Khi đặt bộ hẹn giờ thành 9.59 phút, nhấn “  ” một lần nữa, thì bộ hẹn giờ sẽ chuyển sang 0,10 giờ và dải số kỹ thuật số sẽ hiển thị “min”, nhấn một lần nữa thì sẽ tăng lên 0,01h, bộ hẹn giờ có thể chỉnh từ 0-1,59h.




2. Khi bắt đầu đặt thời gian và không điều chỉnh gì trong 3 giây, con số sẽ bắt đầu đếm ngược.

## Hủy bỏ hoặc tắt bộ hẹn giờ.


1. Sau khi cài đặt bộ hẹn giờ, hãy sử dụng cùng một cách như vậy để đặt bộ hẹn giờ thành “0” và hủy bỏ.

2. Khi đã cài đặt xong hẹn giờ, tắt chức năng Khu vực nấu hiện tại đi thì chức năng hẹn giờ cũng sẽ tắt cùng lúc.


## Nút Tạm dừng

Khi bếp từ ở chế độ làm việc, nhấn phím tạm dừng “”, bộ đếm số sẽ hiển thị “  ”, nhấn phím tạm dừng “ ” lần nữa, nó sẽ nhấp nháy, nhấn nút xxxxxx trong 10 giây thì có thể quay lại cài đặt đầu tiên trước khi tạm dừng. Nếu không có hoạt động nào khi nút tạm dừng đã nhấp nháy 10 giây, thì các đèn báo khác sẽ tắt và bếp từ chuyển sang chế độ chờ. Nếu nhấn nút nguồn và bếp bị tắt trong khi nút tạm dừng đang nhấp nháy, bếp từ sẽ chuyển sang trạng thái chờ. Sau khi bếp từ được bật lại, bếp sẽ không quay về cài đặt trước đó, nhưng cần phải được đặt lại.

## Cài đặt khóa Khóa trẻ em




Khi bật bếp từ lên, hãy nhấn nút “”, cho đến khi đèn báo Khóa trẻ em bật sang có nghĩa là khóa đã hoạt động. Tất cả các phím chức năng trên bảng điều khiển đều bị khóa và các phím chức năng của bảng điều khiển sẽ không hoạt động.


## Cài đặt mở khóa Khóa trẻ em

Khi bếp từ đang ở chế độ làm việc, hãy nhấn nút “” cho đến khi đèn báo Khóa trẻ em chuyển sang màu tối đen có nghĩa là đã mở khóa.




### ■ Hướng dẫn vận hành model EU-T892G

#### 1.1 Bật/tắt bếp từ


Ở chế độ chờ, nhấn nút nguồn “” trong hai giây, cả nút nguồn “” và dải số “0 1 2 3 4 5 6 7 8 9” đều sẽ hiển thị, Khi xuất hiện vị trí trên dải số kỹ thuật số, công suất có thể được điều chỉnh trực tiếp theo vị trí trên dải số kỹ thuật số. Sau khi vị trí trên dải số kỹ thuật số được chọn là 5 giây, các chữ số trên dải số kỹ thuật số sẽ tắt. Khi con số đơn vị duy nhất cho biết vị trí trên dải số kỹ thuật số hiện tại được cài đặt để hoạt động bình thường. Nếu con số “” và dải số kỹ thuật số hiển thị nhưng không hoạt động, thì dải số kỹ thuật số sẽ tắt sau 5 giây, bộ số sẽ tắt sau 5 giây sẽ tắt và bếp chuyển sang chế độ chờ.

Ở trạng thái hoạt động bình thường (Ngoại trừ trường hợp đang bật Khóa trẻ em), nhấn nút “” thì bếp sẽ tắt, chuyển sang chế độ chờ.


#### 1.2 Bật bếp từ

Ở chế độ chờ, nhấn nút nguồn “” trong hai giây, sẽ hiển thị số độc lập “” và dải số “0 1 2 3 4 5 6 7 8 9”, khi vị trí trong dải số hiện ra, bạn có thể trực tiếp điều chỉnh mức độ giữa 0-P và 11 mức độ theo mức công suất của dải số kỹ thuật số, Nếu một nồi đơn được di chuyển trực tiếp từ Khu vực nấu bên trái sang bên phải hoặc bên phải sang bên trái, bếp từ sẽ tự động phát hiện nồi và màn hình kỹ thuật số sẽ trực tiếp điều chỉnh công suất theo chữ số trên dải số. Khi các Khu vực nấu bên trái và bên phải được yêu cầu hoạt động cùng một lúc, sau khi đặt nồi lên thì dải số sẽ hiển thị “” phân biệt giữa Khu vực nấu bên trái và bên phải, cần nhấn vào dải số bên trái / phải tương ứng của Khu vực nấu, và sau đó điều chỉnh công suất theo dải số.

### 1.3 Lựa chọn mức nhiệt độ

Khi bếp nấu tại Khu vực nấu bên trái / phải trong điều kiện làm việc bình thường, nhấn nút “” của Khu vực nấu bên trái / phải tương ứng của bếp từ, nhiệt độ được chia thành ba cấp độ và mỗi lần chuyển đổi nhiệt độ, sẽ chuyển đổi một cấp độ.






#### Cài đặt hẹn giờ

1. Khi bếp nấu được bật lên, Khu vực nấu bên trái / phải sẽ ở điều kiện làm việc. nhấn vào màn số riêng biệt “- - -” khi nó hiện ra, nhấn “- - -” một lần nữa thì sẽ hiện ra “”, nhấn “+” và “-” để thiết lập thời gian, có thể cài đặt từ 0,01-9,59 tổng cộng là 10 giờ, Sau khi cài đặt thì nếu không có điều chỉnh nào trong 3 giây, bộ hẹn giờ sẽ bắt đầu đếm ngược.


Hủy bỏ và tắt bộ hẹn giờ

1. Sau khi cài đặt bộ hẹn giờ, sử dụng cùng một cách như vậy để hủy hẹn giờ.
2. Khi đã đặt xong thời gian hẹn giờ, chức năng Khu vực nấu hiện tại sẽ bị tắt để tắt chức năng hẹn giờ gốc.


Nút tạm dừng

Khi đã bật bếp từ lên, nhấn phím tạm dừng “”, dải số sẽ hiển thị “ ”, nhấn nút tạm dừng lần nữa, nó sẽ nhấp nháy, nhấn giữ nút “ ” trong 10 giây để có thể khôi phục lại dải số ban đầu trước khi tạm dừng. Không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào khi nút tạm dừng đang nhấp nháy, chỉ có nút chọn nhiệt độ là nhấp nháy sau 10 giây, các đèn báo khác sẽ tắt và bếp chuyển sang trạng thái chờ. Nếu công tắc tắt và bếp bị tắt trong khi nút tạm dừng nhấp nháy, bếp sẽ chuyển sang trạng thái chờ. Sau khi bật bếp lên, vị trí con số của dải số ban đầu được đặt trước khi không thể khôi phục lại như trước khi tạm dừng và cần đặt lại vị trí số trên dải số.



Cài đặt khóa trẻ em

Khi bật bếp từ, hãy nhấn nút “”, cho đến khi đèn Khóa trẻ em sang lên có nghĩa là chức năng khóa đang hoạt động. Tất cả các nút chức năng trên bảng điều khiển đều bị khóa và sẽ không thể thao tác được các phím chức năng của bảng điều khiển.

Cài đặt mở Khóa trẻ em






Khi bật bếp từ, hãy nhấn nút “” cho đến khi đèn Khóa trẻ em tắt thì có nghĩa là đã mở khóa.

## ■ Chức năng khuếch đại của model EU-T888G

Khi bật Khu vực nấu bên trái / phải, nhấn nút khuếch đại “” để bật chức năng này và màn hình công suất sẽ hiển thị “P”, Khu vực nấu đang hoạt động với hiệu suất cao. Khi ở chế độ khuếch đại, nhấn nút khuếch đại “” để tắt chức năng khuếch đại.

## Cài đặt hẹn giờ của model EU-T888G

### 1. Điều chỉnh hẹn giờ

1) Ở chế độ làm việc bình thường, nhấn cùng lúc hai nút “” “”, khi đó dải số hẹn giờ sẽ hiển thị xxxxx, sau đó ta có thể cài đặt hẹn giờ bằng các nút “” “”. Khi đặt hẹn giờ là 9 phút, nhấn “” một lần nữa, bộ hẹn giờ sẽ chuyển sang 0.10 giờ và dải số kỹ thuật số sẽ hiển thị “min”, mỗi lần nhấn nút sẽ tăng lên 0.01h, bộ hẹn giờ có thể chỉnh từ 0-1.59h.

2) Nếu Không thực hiện thao tác nào sau 10 giây, thì điềm ở phía dưới bên phải của đèn báo sẽ nhấp nháy và bắt đầu đếm ngược.

### Hủy hoặc tắt hẹn giờ của model EU-T888G


1. Đặt bộ hẹn giờ về 0 và hẹn giờ sẽ tắt
2. Tắt Khu vực nấu hiện tại hoặc đặt công suất nấu thành 0, thì hẹn giờ sẽ tắt.

## ■ Lắp đặt

### Phương pháp lắp đặt bếp từ

- Cần lắp đặt Bếp từ ở nơi càng thông gió càng tốt. Khi sử dụng bếp cũng cần có sự lưu thông không khí trong nhà. Nếu cần thiết, hãy lắp đặt quạt thông gió (hoặc máy hút mùi)

- Tủ bếp, phải cắt một khu vực không ít hơn 100cm<sup>2</sup> lỗ thông gió để đảm bảo luồng không khí lưu thông tự do từ phía dưới. Mặt bên và mặt sau của lỗ tủ bếp phải có khoảng cách an toàn với nơi dễ bắt lửa (tường) là hơn 180mm để đảm bảo vận hành an toàn.

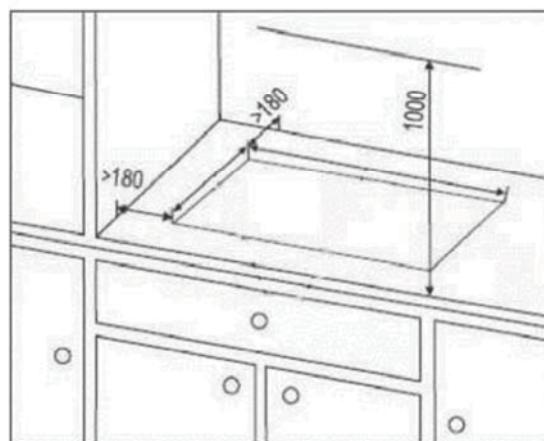

Hình ảnh thể hiện lỗ cắt để lắp đặt bếp từ  
(đơn vị: mm)

Nếu có hệ thống treo dễ cháy ở phía trên bếp, khoảng cách giữa bề mặt bếp và hệ thống treo phải lớn hơn 1000mm (như hình ảnh hiển thị ở đây)

- Sau khi xác nhận vị trí lắp đặt bếp từ, đặt hình mẫu lỗ cắt lên vị trí và cắt các lỗ đó dọc theo mép mẫu.
- Đặt bếp vào khu vực đã cắt, hoàn tất quá trình lắp đặt.

## ■ Mã lỗi

### Phân tích mã lỗi của model EU-T896G

Mã lỗi	Ý nghĩa	Hiện tượng	Nguyên nhân khả dĩ	Biện pháp khắc phục
ER03	Kích hoạt chính liên tục được phát hiện	Bếp nấu tắt sau 10 giây	Nước hoặc dụng cụ nấu được đặt trên Smart Kiis của Bộ điều khiển cảm ứng	Lấy nước hoặc dụng cụ nấu ra khỏi mặt kính
ER20	Lỗi nội bộ bên trong Bộ điều khiển cảm ứng	Bếp nấu tắt	-	Thay thế Bộ điều khiển cảm ứng
ER21	Nhiệt độ quá cao	Bếp nấu tắt	Cảm ứng nhiệt trên Bộ điều khiển cảm ứng đã phát hiện nhiệt độ >85°C	Để bếp nấu giảm nhiệt (lỗi biến mất nếu nhiệt độ <75°C) Kiểm tra cách nhiệt của Bộ điều khiển cảm ứng
ER22	Lỗi nội bộ bên trong Bộ điều khiển cảm ứng	Bếp nấu tắt sau 3.5-7.5 giây		Thay thế Bộ điều khiển cảm ứng
ER31	Các cấu hình bên trong Điều khiển cảm ứng và cảm ứng không thống nhất	ER31 liên tục hiển thị	Dữ liệu cấu hình bên trong bộ tạo cảm ứng khác với cấu hình bên trong Bộ điều khiển cảm ứng	Tài cấu hình. Nếu lỗi vẫn xảy ra, thay thế Bộ điều khiển cảm ứng. Nếu lỗi vẫn xảy ra, thay thế bộ phát điện từ.
ER36	Lỗi nội bộ bên trong Bộ điều khiển cảm ứng	Bếp nấu tắt	•	Thay thế Bộ điều khiển cảm ứng
ER47	Không liên lạc với ít nhất một đăng ký LIN (Mạng kết nối cục bộ)	ER47 liên tục hiển thị	Cáp LIN bị hỏng Không có điện áp vào cho đăng ký LIN Đăng ký LIN bị lỗi	Kiểm tra và thay thế cáp LIN Kiểm tra điện áp nguồn Thay thế đăng ký LIN

<b>Lỗi điều khiển cảm ứng chung</b>		
<b>Mã lỗi</b>	<b>Mô tả</b>	<b>Biện pháp khắc phục</b>
	Các nút bấm bị đè hay bị chèn quá lâu; Bộ điều khiển cảm ứng tắt sau một thời gian nhất định (xem phần 4.22)	Nước hoặc dụng cụ nấu ăn trên mặt kính; Làm sạch bề mặt
<b>ER20</b>	Lỗi bên trong Bộ điều khiển cảm ứng	Thay thế điều khiển cảm ứng
<b>ER21</b>	Nhiệt độ quá cao	Đề bếp nguội đi Kiểm tra phân vùng nhiệt cho Bộ điều khiển cảm ứng
<b>ER22</b>	Lỗi bên trong Bộ điều khiển cảm ứng	Thay thế điều khiển cảm ứng
<b>ER31</b>	Lỗi phát hiện thay đổi	Tải về cấu hình đúng
<b>ER36</b>	Lỗi bên trong Bộ điều khiển cảm ứng	Thay thế Bộ điều khiển cảm ứng
<b>ER40</b>	Điện áp cung cấp quá thấp ở phía thứ cấp	Kiểm tra các hạng mục được kết nối vì quá tải Thay thế Bộ điều khiển cảm ứng
<b>ER47</b>	Lỗi giao tiếp LIN	Kiểm tra hệ thống cáp LIN
<b>EA</b>	Lỗi giao tiếp	Kiểm tra hệ thống cáp giữa Bộ điều khiển cảm ứng và bảng điện Thay thế Bộ điều khiển cảm ứng Thay thế bảng điện
<b>U400</b>	Điện áp quá cao do kết nối sai	Tắt điện áp nguồn và kết nối bếp nấu đúng cách



<b>Các lỗi cụ thể của khu vực nấu (phần cảm ứng)</b>		
<b>Mã báo lỗi</b>	<b>Mô tả</b>	<b>Cách khắc phục</b>
E2	Nhiệt độ quá cao ở khu vực nấu	Để khu vực nấu nguội dần
E3	Nồi nấu không tương thích	Sử dụng nồi phù hợp
E4	Không có khu vực nấu, dữ liệu cấu hình không tương thích	Tải xuống phần dữ liệu cấu hình phù hợp
E5, E6	Lỗi ở bảng/máy phát bộ lọc	Thay thế bảng/máy phát bộ lọc
E7	Lỗi hệ thống không xác định (người điều khiển không thể đánh dấu mã báo lỗi)	Liên hệ đội hỗ trợ kỹ thuật E.G.O.
E8	Hỏng quạt	Thay quạt
E9	Hỏng cảm biến nhiệt độ	Thay cảm biến nhiệt độ


**Hình 19: Các lỗi cụ thể của khu vực nấu (phần cảm ứng)**

<b>Các lỗi cụ thể của khu vực nấu (các thành phần làm nóng bằng bức xạ)</b>		
<b>Mã báo lỗi</b>	<b>Mô tả</b>	<b>Cách khắc phục</b>
E2	Bo mạch bị quá nhiệt	Để khu vực nấu nguội dần
E4	Lỗi bên trong Bo mạch	Thay thế Bo mạch
E5, E8, EA	Lỗi role trên Bo mạch	Thay thế Bo mạch

**Phân tích lỗi mã báo lỗi của EU-T892G**

<b>Mã lỗi</b>	<b>Ý nghĩa</b>	<b>Biểu hiện</b>	<b>Nguyên nhân khả dĩ</b>	<b>Cách khắc phục</b>
ER03	Phát hiện lỗi liên tục kích hoạt bàn phím	Bếp nấu tắt sau 10 giây	Nước hoặc dụng cụ nấu ăn đè lên trên Smart Kiis của Bộ điều khiển cảm ứng	Di chuyển nước hay dụng cụ nấu ăn ra khỏi bề mặt kính
ER20	Lỗi nội bộ bên trong Bộ điều khiển cảm ứng	Bếp nấu tắt	-	Thay thế Bộ điều khiển cảm ứng
ER21	Nhiệt độ quá cao	Bếp nấu tắt	Cảm biến nhiệt trên Bộ điều khiển cảm ứng phát hiện nhiệt độ > 85 °C	Để bếp nấu nguội dần (lỗi sẽ hết khi nhiệt độ < 75°C) Kiểm tra cách nhiệt của Bộ điều khiển cảm ứng
ER22	Lỗi nội bộ bên trong Bộ điều khiển cảm ứng	Bếp nấu tắt sau 3,5-7,5 giây		Thay thế Bộ điều khiển cảm ứng
ER31	Các cấu hình bên trong Bộ điều khiển cảm ứng và cảm ứng không thống nhất	ER31 liên tục hiển thị	Dữ liệu cấu hình bên trong bộ tạo cảm ứng khác với cấu hình bên trong Bộ điều khiển cảm ứng	Tài cấu hình. Nếu lỗi vẫn xảy ra, thay thế Bộ điều khiển cảm ứng. Nếu lỗi vẫn xảy ra, thay thế bộ phát cảm ứng.
ER36	Lỗi nội bộ bên trong Bộ điều khiển cảm ứng	Bếp nấu tắt	-	Thay thế Bộ điều khiển cảm ứng
ER47	Không liên lạc với ít nhất một đăng ký LIN	ER47 liên tục hiển thị	Cáp LIN bị hỏng Không cung cấp điện áp cho đăng ký LIN Đăng ký LIN bị lỗi	Kiểm tra và thay thế cáp LIN Kiểm tra điện áp nguồn Thay thế đăng ký LIN

**Phân tích lỗi mã lỗi của model EU-T888G**

<b>Mã báo lỗi</b>	<b>Mô tả</b>	<b>Nguyên nhân có thể của lỗi</b>	<b>Cách khắc phục</b>
Er 03 và âm báo liên tục hoặc 	Kích hoạt cảm biến liên tục; Bộ điều khiển cảm ứng tắt sau 10 giây	Có nước hoặc dụng cụ nấu vương trên mặt kính đè lên các cảm biến điều khiển cảm ứng	Làm sạch bề mặt điều khiển, loại bỏ các vật thể bên trên các cảm biến
Er 20	Lỗi bộ nhớ Flash-Bộ điều khiển cảm ứng	µC- bị hỏng	Thay thế Bộ điều khiển cảm ứng
Er 22	Đánh giá nút bị lỗi, UI tắt sau 3,5-7,5 giây	Đoàn mạch hoặc hở mạch trong khu vực của nút cảm biến	Thay thế Bộ điều khiển cảm ứng
Er 31	Dữ liệu cấu hình không chính xác hoặc sai lệch giữa bộ phát và Bộ điều khiển cảm ứng	Cần có cấu hình mới của máy phát cảm ứng	Cấu hình mới (Menu dịch vụ)
Er 36	Van NTC bị lỗi trên Bộ điều khiển cảm ứng; UI tắt	Đoàn mạch hoặc hở mạch NTC	Thay thế Bộ điều khiển cảm ứng
Er 47	Lỗi truyền tín hiệu giữa Bộ điều khiển cảm ứng và cảm ứng	Không có hoặc lỗi truyền LIN! (thứ cấp không hồi đáp theo yêu cầu của máy chủ)	Cáp kết nối không được cắm đúng hoặc bị lỗi
U 400	Âm báo liên tục Nguồn điện đầu vào quá cao	Kết nối nguồn điện bếp không chính xác	Kết nối nguồn điện một cách chính xác
E/2	Nhiệt độ vượt quá của phần tử cảm ứng	Quá tải bếp nấu hoặc dụng cụ đun nấu rỗng	Đề hệ thống hạ nhiệt.
E/A	Lỗi trên bảng điện	Lỗi thành phần	Thay thế bảng điện
E / 6	Lỗi trên bảng điện hoặc thành phần cung cấp	Không có nguồn cung điện của các thành phần nguồn hoặc lỗi trên bảng điện	1. Kiểm tra hệ thống dây điện 2. Kiểm tra bảng lọc 3. Thay thế bảng điện
E / 8	Tốc độ quạt không chính xác	Lỗi trên quạt bên trái hoặc bên phải	Ống thoát khí bị nghẽn, ví dụ: do giấy Thay quạt bị lỗi
E / 9	Cảm biến nhiệt độ bị lỗi trên cảm ứng		Thay thế bộ điện tử Thay thế bảng điện

